



CARLINE

CAR LINE  
Professional Products



## MOTOREX CARLINE

### HIGH QUALITY – HIGH PERFORMANCE – RELIABLE: MOTOREX CARLINE

The efficiently structured CAR-LINE range, which has received a number of new approvals from manufacturers, is available in all popular pack sizes and forms the basis for customised solutions. If you are looking for sustained success, then you need a long-term and reliable partner – Welcome to MOTOREX.

### HÖG KVALITET – HÖG PRESTANDA – HÖG TILLFÖRLITLIGHET: MOTOREX CARLINE

Den effektivt strukturerade CARLINE serien som fått ett antal nya godkännande från fordonstillverkare. Sortimentet finns i ett antal olika förpackningsstorlekar och är basen för kundanpassade lösningar. Vill du ha hållbar framgång, då behöver du en långsiktig och tillförlitlig partner – välkommen till MOTOREX.

### QUALITATIV, LEISTUNGS – ORIENTIERT, ZUVERLÄSSIG: MOTOREX CARLINE

Die effizient strukturierte CARLINE-Palette, ausgestattet mit den neusten Herstellerfreigaben, ist in allen gängigen Gebindegrößen erhältlich und bildet die Basis für massgeschneiderte Lösungen. Suchen Sie nachhaltigen Erfolg, dann benötigen Sie langfristige und verlässliche Partner – Willkommen bei MOTOREX.



Motor oils	Motoroljor	Motorenöle	4
Gear oils	Växellådsoljor	Getrieboele	14
Automatic transmission fluids	Automatväxellådsoljor	Automatikgetriebeöle	17
Coolants	Kylarvätskor	Kühlerschutzmittel	19
Brake fluids	Bromsvätskor	Bremsflüssigkeiten	21
Greases	Smörjfett	Fette	22
Miscellaneous	Diverse	Diverses	24
Cleaners	Rengöringsmedel	Reiniger	25
Clean & Care	Rengöring & Vård	Clean & Care	28
Boutique	Shop	Boutique	32
POS materials	Skytmaterial	POS-Material	34
Product brochures	Produktbroschyror	Produktbroschüren	34
Bag in Box System	Bag in Box System	Bag in Box System	35



## XPERIENCE MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

### C3 FS-X SAE 0W/30

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l



XPERIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 is a fully synthetic, super-low-friction motor oil, specially formulated and tested for sporty petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment systems and LongLife service. Extremely reliable for cold-starting and excellent temperature stability, with unique low-friction properties.

XPERIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 är en helsyntetisk motorolja med mycket låg friktion särskilt sammansatt och testad för sportiga bensin- och dieselmotorer med avgasrenning och LongLife-service. Extremt kallstartsäker och temperaturstabil med unika lågfriktionsegenskaper.

XPERIENCE C3 FS-X SAE 0W/30 ist ein vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motorenöl speziell formuliert und getestet für sportliche Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service. Extrem kaltstartsicher und temperaturstabil mit einzigartigen Leichtlauf-eigenschaften.

ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.51; Safety + Performance: PORSCHE C30; VW 504 00; VW 507 00

### FS-X SAE 0W/40

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l



XPERIENCE FS-X SAE 0W/40 is a fully synthetic, super-low-friction motor oil, specially formulated and tested for sporty petrol and diesel engines. Extremely reliable for cold-starting and excellent temperature stability, with unique low-friction properties.

XPERIENCE FS-X SAE 0W/40 är en helsyntetisk motorolja med mycket låg friktion särskilt sammansatt och testad för sportiga bensin- och dieselmotorer med avgasrenning och LongLife-service. Extremt kallstartsäker och temperaturstabil med unika lågfriktionsegenskaper.

XPERIENCE FS-X SAE 0W/40 ist ein vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motorenöl speziell formuliert und getestet für sportliche Benzin- und Dieselmotoren. Extrem kaltstartsicher und temperaturstabil mit einzigartigen Leichtlauf-eigenschaften.

ACEA A3/B4; API SN; BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5; PORSCHE A40; RENAULT RN0700; RENAULT RN0710; VW 502 00; VW 505 00; Safety + Performance: FIAT 9.55535-M2; FIAT 9.55535-N2; FIAT 9.55535-Z2; FORD WSS-M2C937-A

### FS-X SAE 5W/40

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l



XPERIENCE FS-X SAE 5W/40 is a fully synthetic, high-performance motor oil. State-of-the-art base fluids, in combination with exclusively developed additives, guarantee excellent performance values. Suitable for sporty petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment systems and LongLife service.

XPERIENCE FS-X SAE 5W/40 är en helsyntetisk, högpresterande motorolja. Tillverkas av helsyntetisk basolja i kombination med speciellt utvecklade tillsatser, garanterar utmärkta prestandavärden. Passar till sportiga bensin- och dieselmotorer med efterbehandlingssystem för avgas och LongLife-service.

XPERIENCE FS-X SAE 5W/40 ist ein vollsynthetisches High-Performance-Motorenöl. Modernste Basisfluids in Kombination mit exklusiv entwickelten Additiven garantieren ausgezeichnete Leistungswerte. Geeignet für sportliche Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

ACEA C3; API SN/CF; Safety + Performance: BMW Longlife-04; FIAT 9.55535-GH2; FIAT 9.55535-S2; FORD WSS-M2C917-A; GM DEXOS 2; MB 229.51; PORSCHE A40; RENAULT RN0700; RENAULT RN0710; VW 502 00; VW 505 01

### FS-X SAE 10W/60

1l, 4l, 20l, 60l, 200l,



XPERIENCE FS-X SAE 10W/60 is a fully synthetic, high-performance motor oil, developed for racing. The high-performance formula ensures a lubricating film which is extremely resistant to pressure. Specially formulated and tested for petrol and diesel engines subject to high stress. Meets the strictest requirements of Alfa Romeo, BMW and Porsche.

XPERIENCE FS-X SAE 10W/60 är en helsyntetisk högpresterande motorolja framtagen för motorsport. Den högpresterande formuleringen ger en extremt tryckstabil smörfilm. Särskilt sammansatt och testad för hårtbelastade bensin- och dieselmotorer. Uppfyller Alfa Romeo, BMW:s och Porsches strängaste krav.

XPERIENCE FS-X SAE 10W/60 ist ein Vollsynthetisches High-Performance-Motorenöl, entwickelt für den Rennsport. Die Hochleistungsformulierung sorgt für einen extrem druckstabilen Schmierfilm. Speziell formuliert und getestet für hochbelastete Benzin- und Dieselmotoren. Erfüllt die strengsten Anforderungen von Alfa Romeo, BMW und Porsche.

ACEA A3/B4; API SN; Safety + Performance: BMW Longlife-01; FIAT 9.55535-H3; MB 229.5; PORSCHE A40; RENAULT RN0700; RENAULT RN0710; VW 502 00; VW 505 00

# SELECT MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

## LA-X SAE 5W/30



SELECT LA-X SAE 5W/30 is a synthetic performance high-tech motor oil based on Mid-SAPS technology. It reduces particle emissions and has very good low-friction properties. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

SELECT LA-X SAE 5W/30 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda baserad på Low-SAPS-teknik. Den ger lägre partikelemissioner och har mycket bra lågfriktionsegenskaper. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrenning och LongLife-service.

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C2/C3; API SN/CF; BMW Longlife-04; GM DEXOS 2; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52; VW 505 00; VW 505 01  
Safety + Performance: FIAT 9.55535-S3; MB 229.31; VW 502 00

SELECT LA-X SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hightech-Motorenoel basierend auf der Mid-SAPS-Technologie. Es reduziert den Partikelausstoss und hat sehr gute Leichtlaufegenschaften. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

## SP-X SAE 5W/30



SELECT SP-X SAE 5W/30 is a synthetic, high-tech motor oil, based on Low-SAPS technology. State-of-the-art base fluids, in combination with exclusively developed additives, reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

SELECT SP-X SAE 5W/30 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda baserad på Low-SAPS-teknik. Moderna basoljor kombinerade med exklusivt framtagna additiver sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrenning och LongLife-service.

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04; MB-Approval 229.51; PORSCHE C30; VW 504 00; VW 507 00; Safety + Performance: FIAT 9.55535-S3

SELECT SP-X SAE 5W/30 ist ein synthetisches Hightech-Motorenoel, basierend auf der Low-SAPS-Technologie. Modernste Basisfluids in Kombination mit exklusiv entwickelten Additiven reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

## SP-X SAE 5W/40



SELECT SP-X SAE 5W/40 is a state-of-the-art, synthetic, high-tech motor oil offering good wear protection. Selected additives offer a heavy-duty lubricating film across the entire temperature range. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas after-treatment system and LongLife service.

SELECT SP-X SAE 5W/40 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda som ger utmärkt slitägeskydd. Utvalda tillsatser ger utmärkt skydd mot slitage och en smörfilm med hög lastkapacitet över hela temperaturområdet. Lämplig för bensin- och dieselmotorer med efterbehandlingssystem och LongLife-service.

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C3; API SN/CF; FORD WSS-M2C917-A; MB-Approval 229.51; PORSCHE A40; RENAULT RN0700; RENAULT RN0710; VW 502 00; VW 505 01  
Safety + Performance: BMW Longlife-04; FIAT 9.55535-S2; GM DEXOS 2; MB 226.5; MB 229.31

SELECT SP-X SAE 5W/40 ist ein modernes, synthetisches Hightech-Motorenoel mit gutem Verschleisssschutz. Ausgewählte Additive bieten einen hochbelastbaren Schmierfilm über den gesamten Temperaturbereich. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren, mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

## SP-X SAE 10W/40



SELECT SP-X SAE 10W/40 is a high-tech motor oil with a broad spectrum of applications. Selected additives offer good wear protection. The low evaporation loss (Noack) guarantees low oil consumption and thus reduced emissions. Suitable for petrol and diesel engines.

SELECT SP-X SAE 10W/40 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda med brett användningsområde. Utvalda additiver ger bra slitägeskydd. Den låga volatilitetsförlusten (NOACK) ger låg oljeförbrukning och därmed låga emissioner. Avsedd för bensin-och dieselmotorer.

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l

SELECT SP-X SAE 10W/40 ist ein Hightech-Motorenoel mit breitem Einsatzspektrum. Ausgewählte Additive bieten einen guten Verschleisssschutz. Der niedrige Verdampfungs-Verlust (NOACK) garantiert einen tiefen Ölverbrauch und damit geringere Emissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B4; API SN/CF; Safety + Performance: FIAT 9.55535-D2; FIAT 9.55535-G2; MB 226.5; MB 229.3; RENAULT RN0700; RENAULT RN0710;  
VW 501 01; VW 502 00; VW 505 00



# TOPAZ MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

## SAE 5W/30



TOPAZ SAE 5W/30 is a synthetic, multi-purpose motor oil with a broad spectrum of applications. The use of state-of-the-art base fluids, in combination with perfectly coordinated additives, guarantees optimum lubrication reliability. Suitable for petrol and diesel engines.

ACEA A3/B4; API SL/CF; RENAULT RN0700; RENAULT RN0710; Safety + Performance: GM-LL-A-025; GM-LL-B-025; MB 226.5; MB 229.3; MB 229.5; VW 502 00; VW 505 00

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l

TOPAZ SAE 5W/30 är en syntetisk multigrademotorolja med brett användningsområde. Användningen av moderna basoljor kombinerat med perfekt anpassade additiver ger optimal smörjsäkerhet. Avsedd för bensin- och dieselmotorer.

TOPAZ SAE 5W/30 ist ein synthetisches Mehrbereichs-Motorenöl mit breitem Einsatzspektrum. Die Verwendung moderner Basisfluids in Kombination mit ideal darauf abgestimmten Additiven garantiert eine optimale Schmiersicherheit. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

## SAE 5W/40



TOPAZ SAE 5W/40 is a synthetic performance, multi-purpose motor oil with a broad spectrum of applications. The use of state-of-the-art base fluids, in combination with perfectly coordinated additives, guarantees optimum wear protection, even under the toughest conditions. Suitable for petrol and diesel engines.

ACEA A3/B4; API SN/CF; VW 502 00; VW 505 00; RENAULT RN0700; RENAULT RN0710; Safety + Performance: MB 226.5; MB 229.3; PORSCHE A40; FIAT 9.55535-M2; FIAT 9.55535-N2

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l

TOPAZ SAE 5W/40 är en syntetisk multigrademotorolja med brett användningsområde. Användningen av moderna basoljor kombinerat med perfekt anpassade additiver ger optimal smörjsäkerhet. Avsedd för bensin- och dieselmotorer.

TOPAZ SAE 5W/40 ist ein Synthetic Performance Mehrbereichs-Motorenöl mit breitem Einsatzspektrum. Die Verwendung moderner Basisfluids in Kombination mit ideal darauf abgestimmten Additiven garantiert auch bei härtesten Einsatzbedingungen optimalen Verschleisssschutz. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

## SAE 10W/40



TOPAZ SAE 10W/40 is a high-performance, multi-purpose motor oil featuring well-balanced performance characteristics thanks to the specially selected paraffinic base oils and state-of-the-art additives. It guarantees excellent wear protection, even at high speeds and temperatures. Suitable for petrol and diesel engines.

ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; Safety + Performance: FIAT 9.55535-D2; FIAT 9.55535-G2; MB 229.1; VW 501 01; VW 505 00

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l

TOPAZ SAE 10W/40 är en högpresterande multigrademotorolja med välbalanserad prestandaegenskaper tack vare särskilt utvalda paraffinbaserade basoljor och moderna additiver. Ger utmärkt slitageskydd även vid höga varvtal och temperaturer. Avsedd för bensin- och dieselmotorer.

TOPAZ SAE 10W/40 ist ein leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorenöl, das dank speziell ausgewählter paraffinbasischer Grundöle und modernen Additiven über ausgewogene Leistungsmerkmale verfügt. Es garantiert auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturen besten Verschleisssschutz. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.



## SAE 15W/40

1l, 4l, 20l, 60l, 200l, 1000l

TOPAZ SAE 15W/40 is a high-performance, multi-purpose motor oil featuring well-balanced performance characteristics thanks to the specially selected paraffinic base oils and state-of-the-art additives. It guarantees excellent wear protection, even at high speeds and temperatures. Suitable for petrol and diesel engines.

TOPAZ SAE 15W/40 är en högpresterande multigrademotorolja med välbalanserad prestandaegenskaper tack vare särskilt utvalda paraffinbaserade basoljor och moderna additiver. Ger utmärkt slitageskydd även vid höga varvtal och temperaturer. Avsedd för bensin- och dieselmotorer.

TOPAZ SAE 15W/40 ist ein leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorenöl, das dank speziell ausgewählter paraffinbasischer Grundöle und modernen Additiven über ausgewogene Leistungsmerkmale verfügt. Es garantiert auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturen besten Verschleisssschutz. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; Safety + Performance: MB 229.1; VW 501 01; VW 505 00



## SAE 20W/50

1l, 4l, 20l, 60l, 200l

TOPAZ SAE 20W/50 is a high-performance, multi-purpose motor oil featuring well-balanced performance characteristics thanks to the high-quality base oils and a perfectly coordinated additive package. Particular emphasis was put on extra-low evaporation loss and thus low oil consumption. Suitable for petrol and diesel engines.

TOPAZ SAE 20W/50 är en högpresterande multigrademotorolja med välbalanserad prestandaegenskaper tack vare särskilt utvalda högkvalitativa basoljor och moderna additiver. Särskild vikt har lagts vid att få mycket låg avdunstning och därmed låg oljeförbrukning. Avsedd för bensin- och dieselmotorer.

TOPAZ SAE 20W/50 ist ein leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorenöl, das dank hochwertigen Grundölen und einem optimal darauf abgestimmten Additivpaket über ausgewogene Leistungsmerkmale verfügt. Einem extra tiefen Verdampfungsverlust und somit tieferen Ölverbrauch wurde besondere Beachtung geschenkt. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.

ACEA A3/B3; Safety + Performance: MB 229.1; VW 501 01; VW 505 00



## CONCEPT MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

### A-XL SAE 0W/20



CONCEPT A-XL SAE 0W/20 is a fully synthetic, super-low-friction motor oil, with high-tech formula for extended oil change intervals (LongLife). Noticeably saves fuel and thus minimises exhaust emissions. Suitable for petrol and diesel engines with extended maintenance intervals. Specially developed for cars and light commercial vehicles with the pump-nozzle system of the Volkswagen Group.

CONCEPT A-XL SAE 0W/20 är en helsyntetisk högteknologisk lågfriktionsmotorolja anpassad för förlängda oljebytesintervall (LongLife). Minskar bränsleförbrukningen och därmed minskar utsläppen av föroreningar. Lämplig för bensin- och dieselmotorer. Speciellt utvecklad för personbilar och lätta nyttfordon i Volkswagen-gruppen.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA A1/B1; PORSCHE C20; VW 508 00; VW 509 00

CONCEPT A-XL SAE 0W/20 ist ein vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motorenöl mit Hightech-Formulierung für verlängerte Ölwechselintervalle (LongLife). Spart spürbar Kraftstoff und verringt dadurch die Abgasemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit Wartungsintervall-Verlängerungen. Speziell entwickelt für PKW- und leichte Nutzfahrzeuge mit Pumpe-Düse der Volkswagen-Gruppe.

### E-XL SAE 0W/20



CONCEPT E-XL SAE 0W/20 is a synthetic, highly fuel-efficient, high-performance, low-friction motor oil, which guarantees reliable wear protection and optimum friction behaviour across the entire temperature range. Suitable for latest-generation petrol and diesel engines.

CONCEPT E-XL SAE 0W/20 är en mycket bränslebesparande och högpresterande syntetisk lågfriktionsmotorolja. Ger säkert slitagekydd och optimala friktionsegenskaper över hela temperaturområdet. Passar för senaste generationens bensin- och dieselmotorer.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C5; API SN PLUS-RC; ILSAC GF-5; BMW Longlife-17 FE+; MB-Approval 229.71; OPEL/VAUXHALL OV0401547; VOLVO VCC RBS0-2AE; Safety + Performance: CHRYSLER MS 12145; FIAT 9.55535-DSX; FIAT 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C952-A1, FORD WSS-M2C947-B1; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006; PSA B71 2010

CONCEPT E-XL SAE 0W/20 ist ein synthetisches, ausgesprochen kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, welches über den gesamten Temperaturbereich einen sicheren Verschleisssschutz und ein optimales Reibverhalten garantiert. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren der neusten Generation.

### J-XL SAE 0W/20



CONCEPT J-XL SAE 0W/20 is a synthetic, exceptionally fuel-efficient, high-performance, low-friction motor oil for the most demanding petrol and diesel engines. Unique low-friction properties reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions. Meets the strict requirements of Jaguar and Land Rover.

CONCEPT J-XL SAE 0W/20 är en mycket bränslebesparande och högpresterande syntetisk lågfriktionsmotorolja för bensin- och dieselmotorer med tuffa krav. Unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Uppfyller Jaguars och Land Rovers stränga krav.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C5; API SN; JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122; MB-Approval 229.71; Safety + Performance: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006; HONDA; TOYOTA

CONCEPT J-XL SAE 0W/20 ist ein synthetisches, ausgesprochen kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit höchsten Ansprüchen. Einzigartige Leichtlaufegenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen. Erfüllt die strengen Anforderungen von Jaguar und Land Rover.

### R-FE SAE 0W/20



CONCEPT R-FE SAE 0W/20 is a synthetic performance high-tech, low-friction motor oil with an innovative approach to viscosity. The pioneering Mid-SAPS technology, in combination with unique low-friction properties, reduces fuel consumption and thus minimises pollutant emissions.

CONCEPT R-FE SAE 0W/20 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda med låg friktion samt med en innovativ viskositet. Den banbrytande Mid-SAPS-tekniken i kombination med unika lågfriktionsegenskaper minskar bränsleförbrukningen och minimerar därmed utsläpp av föroreningar.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C5; RENAULT RN17FE

CONCEPT R-FE SAE 0W/20 ist ein Synthetic Performance Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl in zukunftsweisender Viskositätslage. Die wegweisende Mid-SAPS-Technologie in Kombination mit einzigartigen Leichtlaufegenschaften reduziert den Kraftstoffverbrauch und verringert dadurch die Schadstoffemissionen.



## FS-V SAE 0W/30

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

CONCEPT FS-V SAE 0W/30 is a synthetic, super-low-friction motor oil, with high-tech formula for extended oil change intervals (LongLife). Noticeably saves fuel and thus minimises exhaust emissions. Suitable for petrol and diesel engines with extended maintenance intervals. Meets the strict requirements of Volvo.

CONCEPT FS-V SAE 0W/30 är en syntetisk lågfrikionsmotorolja med hightech-formulering för förlängda oljebytesintervaller (LongLife). Sänker märkbart bränsleförbrukning och minskar avgasemissioner. Passar för bensin- och dieselmotorer med förlängda serviceintervaller. Uppfyller Volvos stränga krav.

CONCEPT FS-V SAE 0W/30 ist ein synthetisches Super-Leichtlauf-Motorenöl mit Hightech-Formulierung für verlängerte Ölwechselintervalle (LongLife). Spart spürbar Kraftstoff und verringert dadurch die Abgasemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit Wartungsintervall-Verlängerungen. Erfüllt die strengen Anforderungen von Volvo.

ACEA A5/B5; API SL; VOLVO VCC-95200377



## F-XL SAE 0W/30

1l, 20l, 60l, 200l,

CONCEPT F-XL SAE 0W/30 is a synthetic performance, fuel-efficient, high-performance, low-friction motor oil for petrol and diesel engines with the highest requirements. The motor oil is extremely adhesive, whereby it forms a particularly reliable and long-lasting lubricating film on metal surfaces. Specially developed for the stringent requirements of petrol and diesel engines manufactured by the Ford Group.

CONCEPT F-XL SAE 0W/30 är en bränsleekonomisk, högpresterande lågfrikionsmotorolja med syntetisk prestanda för bensin- och dieselmotorer med höga krav. Motoroljan är extremt vidhäftande vilket ger en tillförlitlig och långvarig smörjfilm på metallytorna. Speciellt framtagen för de stränga kraven för bensin- och dieselmotorer tillverkade av Fordkoncernen.

CONCEPT F-XL SAE 0W/30 ist ein Synthetic Performance, kraftstoffsparendes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit höchsten Ansprüchen. Das Motorenöl hat die Eigenschaft extrem haftungsstark zu sein, wodurch es einen besonders zuverlässigen und langanhaltenden Schmierfilm auf den Metalloberflächen bildet. Speziell für Benzin- und Dieselmotoren der Ford Gruppe entwickelt.

ACEA C2; FORD WSS-M2C950-A; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007  
Safety + Performance: FIAT 9.55535-DS1; FIAT 9.55535-GS1; IVECO 18-1811 SC1 LV; PSA B71 2312



## V-XL SAE 0W/30

1l, 20l, 60l, 200l,

CONCEPT V-XL SAE 0W/30 is a fully synthetic, super-low-friction motor oil, with high-tech formula for extended oil change intervals (LongLife). Noticeably saves fuel and thus minimises exhaust emissions. Suitable for petrol and diesel engines with extended maintenance intervals. Specially developed for cars and light commercial vehicles with the pump-nozzle system of the Volkswagen Group.

CONCEPT V-XL SAE 0W/30 är en helsyntetisk lågfrikionsmotorolja med hightech-formulering för förlängda oljebytesintervaller (LongLife). Sänker märkbart bränsleförbrukning och minskar avgasemissioner. Passar för bensin- och dieselmotorer med förlängda serviceintervaller. Specialframtagen för personbilar och lättta nyttfordon med direktinsprutning från Volkswagen-gruppen.

CONCEPT V-XL SAE 0W/30 ist ein vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motorenöl mit Hightech-Formulierung für verlängerte Ölwechselintervalle (LongLife). Spart spürbar Kraftstoff und verringert dadurch die Abgasemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit Wartungsintervall-Verlängerungen. Speziell entwickelt für PKW- und leichte Nutzfahrzeuge mit Pumpe-Düse der Volkswagen-Gruppe.

ACEA A5/B5; VW 506 01; Safety + Performance: BMW Longlife-01 FE; VW 503 00; VW 506 00



## X-C2 SAE 0W/30

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

CONCEPT X-C2 SAE 0W/30 Fully synthetic, super-low-friction motor oil with outstanding values when it comes to saving fuel and reducing pollutant emissions. Suitable for petrol and diesel engines with state-of-the-art exhaust gas aftertreatment systems. Meets the strict requirements of the PSA Peugeot-Citroën Group.

CONCEPT X-C2 SAE 0W/30 Helsyntetisk lågfrikionsmotorolja som sänker bränsleförbrukningen och minskar emisjoner med skadliga ämnena. Passar för bensin- och dieselmotorer med moderna avgasreningsystem. Uppfyller PSA Peugeot-Citroëngruppens stränga krav.

CONCEPT X-C2 SAE 0W/30 ist ein vollsynthetisches Super-Leichtlauf-Motorenöl mit hervorragenden Werten in den Bereichen Kraftstoffeinsparung und Schadstoff-Emissionsenkung. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit modernsten Abgasnachbehandlungs-Systemen. Erfüllt die strengen Anforderungen der PSA Peugeot-Citroën Gruppe.

ACEA C2; API SN PLUS; PSA B71 2312; Safety + Performance: FIAT 9.55535-DS1; FIAT 9.55535-GS1; FORD WSS-M2C950-A; IVECO 18-1811 SC1 LV; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007



## CONCEPT MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

### F-EB SAE 5W/20

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l



CONCEPT F-EB SAE 5W/20 is a synthetic performance, low-friction motor oil, specially developed for the Ford EcoBoost® engine series. State-of-the-art base fluids, in combination with special additives, guarantee minimum lubrication times and optimised friction values. Unique low-friction properties reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions.

CONCEPT F-EB SAE 5W/20 är en lågfrikionsmotorolja med synstetisk prestanda specialframtagen för Fords EcoBoost®-motorserie. Moderna basoljor kombinerade med specialadditiver ger mycket korta smörjtider och optimerade friktionsegenskaper. Unika lågfrikionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen.

CONCEPT F-EB SAE 5W/20 ist ein Synthetic Performance Leichtlauf-Motorenöl, speziell entwickelt für die Ford EcoBoost® Motorenreihe. Modernste Basisfluids in Kombination mit speziellen Additiven garantieren kürzeste Durchoelungszeiten und optimierte Reibwerte. Einzigartige Leichtlaufeigenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen.

ACEA C5; API SN; FORD WSS-M2C948-B; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004; Safety + Performance: FIAT 9.55535-CR1

### TS-X SAE 5W/30

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l



CONCEPT TS-X SAE 5W/30 is a synthetic performance low-friction motor oil for petrol and diesel engines. Thanks to the use of special base fluids, in synergy with high-quality additives, it guarantees the very highest lubrication reliability, even under the toughest conditions. Meets the strict requirements of the Ford Group as well as Jaguar and Land Rover.

CONCEPT TS-X SAE 5W/30 är en lågfrikionsmotorolja med synstetisk prestanda för bensin- och dieselmotorer. Ger mycket bra smörsäkerhet även i tuffa miljöer tack vare specialbasoljer i synergi med kvalitetsadditiver. Uppfyller Ford-gruppens samt Jaguars och Land Rovers stränga krav.

CONCEPT TS-X SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren. Dank Verwendung spezieller Basisfluids in Synergie mit hochwertigen Additiven ist auch unter härtesten Bedingungen höchste Schmiersicherheit garantiert. Erfüllt die strengen Anforderungen der Ford-Gruppe als auch von Jaguar und Land Rover.

ACEA A5/B5; A1/B1; API SL; FORD WSS-M2C913-D; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003; Safety + Performance: FIAT 9.55535-G1; FIAT 9.55535-N1

### X-C1 SAE 5W/30

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l



CONCEPT X-C1 SAE 5W/30 is a synthetic performance low-friction motor oil for petrol and diesel engines with exhaust gas after-treatment systems (catalytic converters, diesel particle filters). Additives developed exclusively for this formula, in combination with unique low-friction properties, reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions. Meets the strict requirements of Jaguar, Land Rover and Mazda.

CONCEPT X-C1 SAE 5W/30 är en lågfrikionsmotorolja med synstetisk prestanda för bensin- och dieselmotorer med avgasreningsystem (katalysatorer, dieselpartikelfilter). Exklusivt framtagna additiver kombinerade med unika lågfrikionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Uppfyller Jaguars, Land Rovers och Mazdas stränga krav.

CONCEPT X-C1 SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren. Dank Verwendung spezieller Basisfluids in Synergie mit hochwertigen Additiven ist auch unter härtesten Bedingungen höchste Schmiersicherheit garantiert. Erfüllt die strengen Anforderungen der Ford-Gruppe als auch von Jaguar, Land Rover und Mazda.

ACEA C1/C2; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005

### X-C2 SAE 5W/30

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l




CONCEPT X-C2 SAE 5W/30 is a synthetic performance low-friction motor oil for petrol and diesel engines with exhaust gas after-treatment systems (catalytic converters, diesel particle filters). Additives developed exclusively for this formula, in combination with unique low-friction properties, reduce fuel consumption and thus minimise pollutant emissions. Meets the strict requirements of the PSA Peugeot-Citroën Group.

CONCEPT X-C2 SAE 5W/30 är en lågfrikionsmotorolja med synstetisk prestanda för bensin- och dieselmotorer med avgasreningsystem (katalysatorer, dieselpartikelfilter). Exklusivt framtagna additiver kombinerade med unika lågfrikionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Uppfyller PSA Peugeot-Citroën-gruppens stränga krav.

CONCEPT X-C2 SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungs-Systemen (Katalysatoren, Dieselpartikelfilter). Exklusiv für diese Formulierung entwickelte Additiven kombiniert mit einzigartigen Leichtlaufeigenschaften reduzieren den Kraftstoffverbrauch und verringern dadurch die Schadstoffemissionen. Erfüllt die strengen Anforderungen der PSA Peugeot-Citroën Gruppe.

ACEA C2; API SN PLUS; PSA B71 2290; Safety + Performance: FIAT 9.55535-S1; IVECO 18-1811 SC1

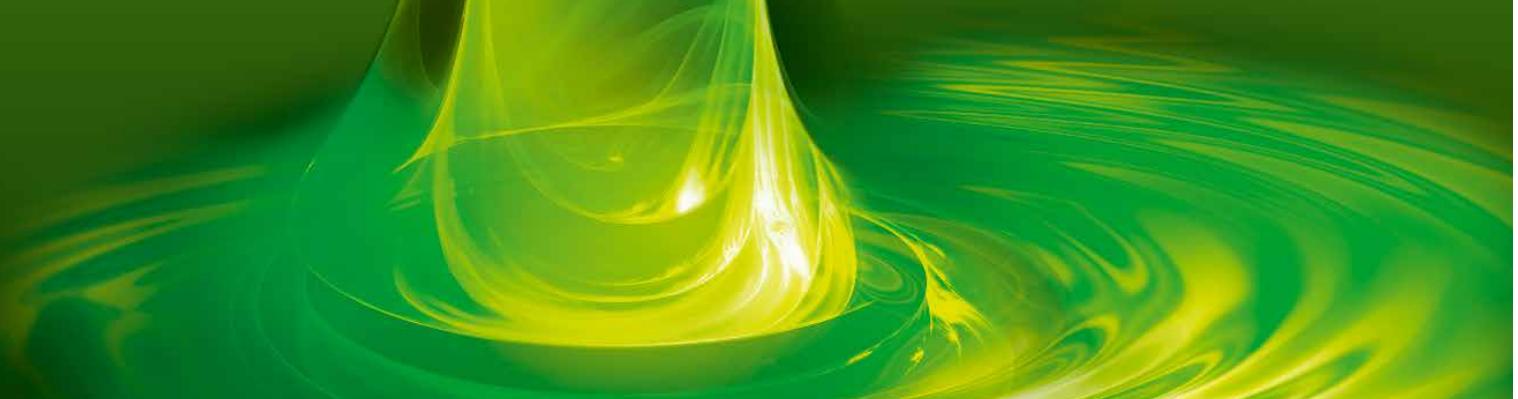

## PROFILE MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

### P-XL SAE 0W/20



PROFILE P-XL SAE 0W/20 is a synthetic performance, high-tech motor oil which, thanks to the use of state-of-the-art base fluids, in combination with perfectly coordinated additives, guarantees optimised lubrication reliability. The pioneering Low-SAPS technology, in combination with unique low-friction properties, reduces fuel consumption and thus minimises pollutant emissions.

PROFILE P-XL SAE 0W/20 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda. Tack vare användning av de senaste basoljorna i kombination med utvalda tillsatser garanteras optimal smörjprestanda. Den banbrytande low-SAPS-tekniken i kombination med unika lågfriktionsegenskaper minskar bränsleförbrukningen och minskar därmed utsläppen av föroreningar.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

API SN; API SN PLUS-RC; ILSAC GF-5; GM DEXOS 1 GEN 2

### V-XL SAE 0W/30



PROFILE V-XL SAE 0W/30 is a fully synthetic, super low-friction motor oil specially developed for vehicles of the Volkswagen Group. The latest base fluids combined with special additives guarantee high wear protection and excellent values as regards fuel economy and pollutant emissions. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas after-treatment systems and LongLife service.

PROFILE V-XL SAE 0W/30 är en helsyntetisk motorolja med superlåg friktion. Specialframtagen för Volkswagen-gruppens fordon. Moderna basoljer kombinerade med specialadditiver ger bra slitägeskydd och suveräna värden för bränsleekonomi och skadliga emissioner. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrenings och LongLife-service.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C3; PORSCHE C30; VW 504 00; VW 507 00

### D-XL SAE 5W/30




PROFILE D-XL SAE 5W/30 is a synthetic performance high-tech motor oil specially developed for vehicles of the GM Group. The pioneering Low-SAPS technology, in combination with unique low-friction properties, reduces fuel consumption and thus minimises pollutant emissions. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

PROFILE D-XL SAE 5W/30 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda framtagen för GM-gruppens fordon. Low-SAPS-tekniken kombinerad med unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrenings och LongLife-service.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C2/C3; API SN/CF; GM DEXOS 2

PROFILE D-XL SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hightech-Motorenöl speziell entwickelt für Fahrzeuge der GM-Gruppe. Die wegweisende Low-SAPS-Technologie in Kombination mit einzigartigen Leichtlaufegenschaften reduziert den Kraftstoffverbrauch und verringert dadurch die Schadstoffemissionen. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung und LongLife-Service.

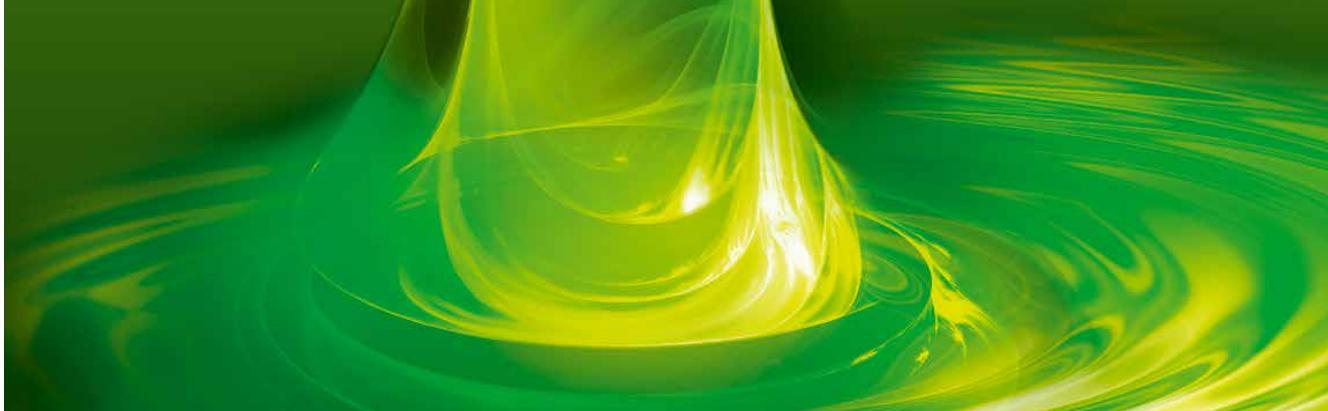

## PROFILE MOTOR OILS | MOTOROLJOR | MOTORENOELE

### O-PL SAE 5W/30

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l



PROFILE O-PL SAE 5W/30 is a synthetic performance, high-tech motor oil which, thanks to the use of state-of-the-art base fluids, in combination with perfectly coordinated additives, guarantees optimised lubrication reliability. The pioneering Low-SAPS technology, in combination with unique low-friction properties, reduces fuel consumption and thus minimises pollutant emissions.

PROFILE O-PL SAE 5W/30 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda. Tack vare användning av de senaste basoljorna i kombination med utvalda tillsatser garanteras optimal smörjprestanda. Den borbrytande Low-SAPS-tekniken i kombination med unika lågfriktionsegenskaper minskar bränsleförbrukningen och minskar därmed utsläppen av föroreningar.

PROFILE O-PL SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hightech-Motorenöl, welches dank Verwendung modernster Basisfluids in Kombination mit ideal darauf abgestimmten Additiven eine optimale Schmiersicherheit garantiert. Die wegweisende Low-SAPS-Technologie in Kombination mit einzigartigen Leichtlaufeigenschaften trägt wesentlich zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs bei und verringert dadurch die Schadstoffemissionen.

API SN PLUS-RC; ILSAC GF-5; GM DEXOS 1 GEN 2; Safety + Performance: CHRYSLER MS 6395; FORD WSS-M2C946-A; FORD WSS-M2C946-B1

### RN-T SAE 5W/30

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l



PROFILE RN-T SAE 5W/30 is a synthetic performance, high-tech motor oil with optimum wear protection across the entire temperature range. Thanks to the use of state-of-the-art base fluids combined with Mid-SAPS additives with low sulphated ash content, particle emissions are reduced and optimum conditions for the catalytic converter and particle filter are created.

PROFILE RN-T SAE 5W/30 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda och optimalt slitskydd över hela temperaturområdet. Tack vare användningen av de senaste basoljorna i kombination med Mid-SAPS-tillsatser med lågt sulfataskinnehåll reduceras partikelutsläpp och optimala förhållanden för katalysatorn och partikelfiltret skapas.

PROFILE RN-T SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hightech Motorenöl mit optimalem Verschleissschutz über den gesamten Temperaturverlauf. Durch die Verwendung modernster Basisfluids in Kombination mit Mid-SAPS-Additiven mit tiefem Sulfat-Aschegehalt wird der Partikelausstoß reduziert und optimale Bedingungen für Katalysator und Partikelfilter geschaffen.

ACEA C3, RENAULT RN17

### R-XL SAE 5W/30

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l



PROFILE R-XL SAE 5W/30 is a synthetic performance, high-tech motor oil for petrol and diesel engines with state-of-the-art exhaust gas aftertreatment systems. The pioneering Low-SAPS technology, in combination with unique low-friction properties, reduces fuel consumption and thus minimises pollutant emissions. It was designed to extend maintenance intervals and meets the strict requirements of Renault.

PROFILE R-XL SAE 5W/30 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda för bensin och dieselmotorer med moderna avgasreningsystem. Low-SAPS-tekniken kombinerad med unika lågfriktionsegenskaper sänker bränsleförbrukningen och minskar emissionerna med skadliga ämnen. Mycket lämplig för förlängda serviceintervaller. Uppfyller Renaults stränga krav.

PROFILE R-XL SAE 5W/30 ist ein Synthetic Performance Hightech-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit modernen Abgasnachbehandlungs-Systemen. Die wegweisende Low-SAPS-Technologie in Kombination mit einzigartigen Leichtlaufeigenschaften reduziert den Kraftstoffverbrauch und verringert dadurch die Schadstoffemissionen. Es ist ausgelegt für Wartungsintervall-Verlängerung und erfüllt die strengen Anforderungen von Renault.

ACEA C4; MB-Approval 226.51; RENAULT RN0720; Safety + Performance: FIAT 9.55535-S4

## V-XL SAE 5W/30



PROFILE V-XL SAE 5W/30 is a synthetic, high-tech motor oil with very good low-friction properties and reduced particle emissions. Specially developed for vehicles of the Volkswagen Group. The use of state-of-the-art base fluids, in combination with Low-SAPS additives developed exclusively for this formula, guarantees optimum lubrication reliability under all usage conditions. Suitable for petrol and diesel engines with exhaust gas aftertreatment system and LongLife service.

PROFILE V-XL SAE 5W/30 är en syntetisk hightech-motorolja med mycket bra lågfriktionsegenskaper. Sänkter partikelemissioner. Specialframtagen för Volkswagen-gruppens fordon. Användningen av moderna basoljor kombinerat med exklusivt framtagna Low SAPS-additiver ger optimal smörjsäkerhet i alla miljöer. Passar för bensin- och dieselmotorer med avgasrenning och LongLife-service.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C3; API SN; PORSCHE C30; VW 504 00; VW 507 00; Safety + Performance: BMW Longlife-04; FIAT 9.55535-S3; MB 229.51

## M-XL SAE 5W/40



PROFILE M-XL SAE 5W/40 is a synthetic performance high-tech motor oil specially developed for the high-performance petrol and diesel engines of the Daimler Group. The use of state-of-the-art base fluids, in combination with perfectly coordinated additives, guarantees optimum lubrication reliability.

PROFILE M-XL SAE 5W/40 är en högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda framtagen för Daimler-gruppens effektstarke bensin- och dieselmotorer. Användningen av moderna basoljor kombinerat med perfekt anpassade additiver ger optimal smörjsäkerhet.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA A3/B4; API SL; MB-Approval 229.5

PROFILE M-XL SAE 5W/40 ist ein Synthetic Performance Hightech-Motorenöl speziell entwickelt für leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren der Daimler-Gruppe. Die Verwendung moderner Basisfluids in Kombination mit ideal darauf abgestimmten Additiven garantieren eine optimale Schmiersicherheit.

## V-XL SAE 5W/40



PROFILE V-XL SAE 5W/40 is a synthetic performance extremely pressure-resistant, high-tech motor oil, which, thanks to the targeted formula, guarantees optimum lubrication reliability. Specially developed for the pump-nozzle injection systems of the Volkswagen Group. Suitable for petrol and diesel engines.

PROFILE V-XL SAE 5W/40 är en belastningstälig högteknologisk motorolja med synstetisk prestanda som ger optimal smörjsäkerhet. Specialframtagen för Volkswagen-gruppens bensin- och dieselmotorer med direktinsprutning.

1l, 20l, 60l, 200l, 1000l

ACEA C3, A3/B4; API SN; PORSCHE A40; VW 505 00; VW 505 01; Safety + Performance: FIAT 9.55535-S2; FORD WSS-M2C917-A; VW 502 00

PROFILE V-XL SAE 5W/40 ist ein Synthetic Performance äußerst druckbeständiges Hightech-Motorenöl, welches dank gezielter Formulierung optimale Schmiersicherheit garantiert. Speziell entwickelt für Pumpe-Düse-Einspritzsysteme der Volkswagen-Gruppe. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.



## GEAR OILS | VÄXELLÅDSOLJOR | GETRIEBOELE

### PRISMA



#### SF SAE 75W/85

4l, 25l, 60l, 200l

GEAR OIL PRISMA SF SAE 75W/85 is a synthetic high-lubricity oil for synchronised gearboxes. Working in synergy with the very latest additives, the formulation features outstanding shifting comfort, excellent shear and oxidation stability and a high level of corrosion protection.

GEAR OIL PRISMA SF SAE 75W/85 är en syntetisk lågfrikionsväxellådsolja för synkroniserade växellådor. Synergin med moderna additiver har resulterat i en formel med mycket bra växlingskomfort, utmärkt skjuv- och oxidationsstabilitet och högt korrosionsskydd.

GEAR OIL PRISMA SF SAE 75W/85 ist ein synthetisches Leichtlauföl für synchronisierte Schaltgetriebe. In Synergie mit den neuesten Additiven resultiert eine Formulierung mit hervorragendem Schaltkomfort, ausgezeichneter Scher- und Oxidationsstabilität und hohem Korrosionsschutz.

API GL 4; Safety + Performance: ZF TE-ML-02B, ZF TE-ML-02D, ZF TE-ML-08



#### HF SAE 75W/85

4l, 25l, 60l, 200l

GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 is a low-friction gear oil for synchronised manual gearboxes. In synergy with special additives, the result is a formula offering extremely comfortable shifting, excellent shear stability and oxidation stability, and very good corrosion protection. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 is an HF low-friction gear oil (HF = high friction) for selected synchronised manual gearboxes in cars and light commercial vehicles. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 has been tested in a variety of gearboxes of the brands TOYOTA, FORD, MITSUBISHI, SUBARU and DAEWOO, and achieved superb results.

GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 är en lågfrikionsväxellådsolja för synkroniserade växellådor. Synergin med utvalda additiver har resulterat i en formel med mycket bra växlingskomfort, utmärkt skjuv- och oxidationsstabilitet och högt korrosionsskydd. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 är en HF-lågfrikionsväxellådsolja (HF = High Friction) för utvalda, synkroniserade växellådor i personbilar och lätta nyttofordon. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 är testad i TOYOTAS, FORDS MITSUBISHIS, SUBARUS och DAEWOOS olika växellådor med mycket bra resultat.

GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 ist ein Leichtlaufgetriebeoel für synchronisierte Schaltgetriebe. In Synergie mit speziellen Additives resultiert eine Formulierung mit hervorragendem Schaltkomfort, ausgezeichneter Scher- und Oxidationsstabilität und hohem Korrosionsschutz. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 ist ein HF-Leichtlauf-Getriebeoel (HF = High Friction) für ausgewählte synchronisierte Schaltgetriebe in PKW's und leichten Nutzfahrzeugen. GEAR OIL PRISMA HF SAE 75W/85 wurde in verschiedenen Getrieben der Marken TOYOTA, FORD, MITSUBISHI, SUBARU und DAEWOO getestet und erreichte hervorragende Resultate.

API GL 4



## ZX SAE 75W/80

1l, 4l, 25l, 60l, 200l



GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/80 is a synthetic, low-friction oil for a multitude of uses. Guarantees optimum lubrication over a large temperature range, even under high loads, both in synchronised and unsynchronised manual gearboxes and axle drives.

GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/80 är en syntetisk lågfrikitionsväxellådsolja med många användningsområden. Ger optimal smörjning över ett stort temperaturområde i såväl synkroniserade som osynkroniserade växellådor och drivaxlar även vid höga belastningar.

GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/80 ist ein synthetisches Leichtlauf Öl für den vielseitigen Einsatz. Eine optimale Schmierung über einen grossen Temperaturbereich ist sowohl in synchronisierten wie in unsynchronisierten Schaltgetrieben und Antriebsachsen auch unter hohen Belastungen gewährleistet.

API GL 4/5; Safety + Performance: ZF TE-ML-08

## ZX SAE 75W/90

1l, 4l, 25l, 60l, 200l



GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 is a synthetic gear oil for a multitude of uses. Guarantees optimum lubrication over a large temperature range, even under extreme conditions, both in synchronised and unsynchronised manual gearboxes in axles. GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 guarantees reliable lubrication in axle drives and end drives subject to high loads, while at the same time offering flawless functioning of manual gearbox synchronisation.

GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 är en syntetisk växellådsolja med många användningsområden. Ger optimal smörjning över ett stort temperaturområde i såväl synkroniserade som osynkroniserade växellådor och axlar även i extrema miljöer. GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 ger tillförlitlig smörjning i hårdbelastade axlar och slutväxlar samt ger smidig synkronisering i växellådan.

GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 ist ein synthetisches Getriebeöl für den vielseitigen Einsatz. Eine optimale Schmierung über einen grossen Temperaturbereich ist sowohl in synchronisierten wie in unsynchronisierten Schaltgetrieben in Achsen auch unter extremen Bedingungen gewährleistet. GEAR OIL PRISMA ZX SAE 75W/90 garantiert in hoch belasteten Achs- und Endantrieben zuverlässige Schmierung und bietet zugleich eine tadellose Funktion der Synchronisierung von Schaltgetrieben.

API GL 4/5; Safety + Performance: ZF TE-ML-05A, ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-08, ZF TE-ML-12E

# UNISYNT



## ZX SAE 75W/90

1l, 25l, 60l, 200l

Fully synthetic, high-performance gear oil for manual lorry gearboxes and axle drives.

Helsyntetisk högpresterande växellådsolja för växellådor och drivaxlar.

Vollsynthetisches Höchstleistungs-Getriebeöl für LKW-Schaltgetriebe und Achsantriebe.

API GL4/5, API MT-1; ARVIN MERITOR 0-76-N, MACK GO-J, MAN 341 Z-2, MAN 342 M-3, MAN 342 S-1, MB-Approval 235.8; MIL-PRF-2105E; MT-1; SAE J 2360; SCANIA STO 1:0; SCANIA STO 2:0 A FS; ZF TE-ML-02B, ZF TE-ML-05A, ZF TE-ML-07A, ZF TE-ML-12L, ZF TE-ML-12N, ZF TE-ML-16F, ZF TE-ML-17B, ZF TE-ML-19C, ZF TE-ML-21A

# PENTA



## LS SAE 75W/90

1l, 25l, 60l, 200l

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 is a fully synthetic, special gear oil with LS (limited slip) additives. The fully synthetic base oils, in combination with perfectly coordinated additives, guarantee extremely flat temperature/viscosity behaviour and maximum shear stability. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 is perfectly suited to use in axle drives subjected to very high loads, both with and without self-locking. Special LS (limited slip) additives are demanded in the self-locking differentials of various manufacturers.

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 är en helsyntetisk specialväxellådsolja med LS-tillsatser (Limited Slip). Helsyntetiska basoljor kombinerade med optimalt anpassade additiver ger extremt flacka temperatur-/viskositetsegenskaper och mycket bra skjuvstabilitet. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 passar optimalt för användning i hårdbelastade axlar med eller utan självslående diffspärar. Olika tillverkare av självslående diffspärar kräver särskilda LS-additiver (LS = Limited Slip).

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 ist ein vollsynthetisches Spezial-Getriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited-Slip). Die vollsynthetischen Basisöle kombiniert mit optimal abgestimmten Additiven garantieren ein extrem flaches Temperatur-Viskositäts-Verhalten und höchste Scherstabilität. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/90 eignet sich optimal für den Einsatz in höchst belasteten Achsgetrieben mit und ohne Selbstsperrung. Spezielle LS-Additives (LS = Limited Slip) werden in Selbst-Sperrdifferentialen von verschiedenen Herstellern verlangt.

API GL5-LS; Safety + Performance: ZF TE-ML-05D, ZF TE-ML-12D



## LS SAE 75W/140

1l, 25l, 60l, 200l

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 is a fully synthetic, special gear oil with LS (limited slip) additives. The fully synthetic base oils, in combination with perfectly coordinated additives, guarantee extremely flat temperature/viscosity behaviour and maximum shear stability. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 is perfectly suited to use in axle drives subjected to very high loads, both with and without self-locking. Special LS (limited slip) additives are demanded in the self-locking differentials of various manufacturers.

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 är en helsyntetisk specialväxellådsolja med LS-tillsatser (Limited Slip). Helsyntetiska basoljor kombinerade med optimalt anpassade additiver ger extremt flacka temperatur-/viskositetsegenskaper och mycket bra skjuvstabilitet. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 passar optimalt för användning i hårdbelastade axlar med eller utan självslående diffspärar. Olika tillverkare av självslående diffspärar kräver särskilda LS-additiver (LS = Limited Slip).

GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 ist ein vollsynthetisches Spezial-Getriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited-Slip). Die vollsynthetischen Basisöle kombiniert mit optimal abgestimmten Additiven garantieren ein extrem flaches Temperatur-Viskositäts-Verhalten und höchste Scherstabilität. GEAR OIL PENTA LS SAE 75W/140 eignet sich optimal für den Einsatz in höchst belasteten Achsgetrieben mit und ohne Selbstsperrung. Spezielle LS-Additives (LS = Limited Slip) werden in Selbst-Sperrdifferentialen von verschiedenen Herstellern verlangt.

API GL5-LS; Safety + Performance: ZF TE-ML-05D, ZF TE-ML-12D



## AUTOMATIC TRANSMISSION FLUIDS | AUTOMATVÄXELLÅDSOLJOR | AUTOMATIKGETRIEBEÖLE



### ATF DEXRON VI

4l, 25l, 60l, 200l

ATF DEXRON VI meets the strict GM specifications. The special ATF formula makes the product ideal for comfortable shifting and guarantees outstanding lubricating properties.

DEXRON VI

ATF DEXRON VI uppfyller kraven i GM:s stränga specifikationer. Den särskilda ATF-formeln ger produkten optimal växlingskomfort och suveräna smörjegenskaper.

ATF DEXRON VI erfüllt die strengen Spezifikationen von GM. Die spezielle ATF Formulierung verleiht dem Produkt einen optimalen Schaltkomfort und garantiert hervorragende Schmierereigenschaften.



### ATF DEXRON III

1l, 4l, 25l, 60l, 200l

ATF DEXRON III is a versatile, high-performance ATF, which meets the high requirements of the General Motors DEXRON III H specification. ATF DEXRON III is recommended for many car and commercial vehicle automatic gearboxes. Furthermore, it is suitable for power steering and various manual gearboxes for which an ATF is specified.

ATF DEXRON III är en högpresterande ATF med många användningsområden som uppfyller de högt ställda kraven i General Motors DEXRON III H-specifikation. ATF DEXRON III är rekommenderad för många personbilar och nyttfordon med automatväxellåda. Dessutom passar den för servostyrningar och diverse ATF-specifiede växellådor.

ATF DEXRON III ist ein vielseitig einsetzbares High Performance ATF, das die hohen Anforderungen der General Motors DEXRON III H Spezifikation erfüllt. ATF DEXRON III wird für viele Pkw- und Nutzfahrzeug-Automatikgetriebe empfohlen. Darüber hinaus eignet es sich für Servolenkungen und diverse Handschaltgetriebe, für die ein ATF spezifiziert ist.

ALLISON C4; CAT TO-2; DEXRON III H; MERCON; VOITH H55.6335.4x; ZF TE-ML-05L, ZF TE-ML-09, ZF TE-ML-21  
Safety + Performance: LT 71141; MB 236.1, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11; MOPAR +3/+4; VOITH H55.6335;  
VWTL 521 62, VWTL 529 90; ZF TE-ML-03D, ZF TE-ML-04D, ZF TE-ML-11A, ZF TE-ML-11B, ZF TE-ML-14A, ZF TE-ML-17C



### ATF J III

1l, 4l, 25l, 60l, 200l

ATF J III is a high-quality, semi-synthetic transmission fluid and is recommended especially for the automatic gearboxes of Japanese manufacturers. In addition, it can be used for a wide variety of brands with the Dexron III H approval (adhere to manufacturer's instructions).

ATF J III är en högkvalitativ, delsyntetisk växellådsolja som framförallt rekommenderas för automatväxellådor från japanska tillverkare. Dessutom går den att använda för olika bilmärken som kräver Dexron III H-godkännande (Följ tillverkarens anvisningar).

ATF J III ist eine hochwertige teilsynthetische Getriebeflüssigkeit und wird speziell für automatische Getriebe von japanischen Herstellern empfohlen. Zudem kann es mit der Dexron III H Freigabe bei verschiedensten Marken eingesetzt werden (Herstellervorschrift beachten).

ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2; DEXRON III H; Safety + Performance: AISIN WARNER AW-1; ALLISON TES-295, ALLISON TES-389; HONDA ATF Z-I / DW-1; HYUNDAI SP III; JASO M315 1A; JWS 3309; KIA SP-III; MITSUBISHI SP-II-III; NISSAN MATIC D, NISSAN MATIC J, NISSAN MATIC K; SUBARU ATF OIL; TOYOTA T-II-III; VWTL 550 25



## CVT FLUID SB

25l, 60l, 200l



CVT FLUID SB is a high-performance, state-of-the-art product for use in continuous variable transmissions (CVT). The excellent base oil and special additive guarantee a high level of running comfort and reliable lubrication.

CVT FLUID SB är en effektiv, modern produkt som är special gjord för användning i steglösa CVT-växellådor (Continuous Variable Transmission). Den anpassade basoljan och specialadditiven ger mycket smidig komfort samt tillförlitlig smörjning.

CVT FLUID SB ist ein leistungsstarkes zukunftsorientiertes Produkt für den Einsatz in stufenlosen CVT (Continuous Variable Transmission) Getrieben. Durch das hervorragende Basisoel und der speziellen Additivierung wird ein hoher Laufkomfort sowie eine zuverlässige Schmierung gewährleistet.

CITROËN DIA QUEEN CVTF-J1; DAIHATSU AMMIX CVT; DODGE/JEEP CVTF+4, NS-2; GM/SATURN DEX-CVT; HONDA CVTF, HCF-2, HMMF; HYUNDAI/KIA CVT-J1; MINI COOPER EZL 799A; MITSUBISHI CVTF-J1, J4; NISSAN CVT NS-1, NS-2, NS-3; PEUGEOT DIA QUEEN CVTF-J1; SUBARU CVT LINEARTRONIC, CVT HIGH TORQUE LINEARTRONIC; SUZUKI CVTF TC, NS-2, GREEN 1, GREEN 2; TOYOTA CVTF FE, CVTF TC

## DCT FLUID

25l, 60l, 200l



DCT FLUID MV is a synthetic gear oil that is specially formulated for different automatic dual clutch gearboxes (DSG/DCT). Its exclusive high-performance formula guarantees that the product will match the performance level of numerous gearbox and vehicle manufacturers.

DCT FLUID MV är en syntetisk växellådsolja som är speciellt formulerad för olika automatiska dubbekopplingstransmissioner (DSG / DCT). Den högpresterande oljan garanterar att produkten håller prestandanivån för många växellåds- och fordonstillverkare.

DCT FLUID MV ist ein synthetisches Getriebeöl, das speziell für verschiedene automatische Doppelkupplungsgetriebe (DSG/DCT) formuliert wurde. Die exklusive leistungsstarke Formulierung von DCT FLUID MV gewährleistet, dass das Produkt dem Leistungsniveau zahlreicher Getriebe- und Fahrzeughersteller entspricht.

BOT 341; BOT 450; BMW DCTF-1; FORD WSS-M2C936-A; MB 236.21; MB 236.25; MITSUBISHI Dia Queen SSTF-I; PSA 9734.S2; VWTL 521 82; VWTL 525 29

## TITAN FFL-2

1l, 20l



Special gear oil for use in VW/Audi dual shift gearboxes (DSG). State-of-the-art additives ensure steady friction characteristics, which guarantee smooth operation for these high-tech units. TITAN FFL-2 is the only initial filling and service gear oil officially approved by the VW Group.

Specialväxellådsolja för användning i nya VW/Audi-växellådor med dubbekoppling (DSG). Moderna additiver ger stabila friktionsegenskaper som gör att högteknologiska enheter fungerar felfritt. TITAN FFL-2 är den enda original- och serviceväxellådsolja som VW-koncernen godkänt officiellt.

Spezialgetriebeöl für den Einsatz in VW/Audi-Nass-Doppelkupplungsgetrieben (DSG). Dank modernster Additivierung wird eine stabile Reibungscharakteristik erreicht, welche einen einwandfreien Betrieb dieser Hightech-Aggregate gewährleistet. TITAN FFL-2 ist das einzige Erstbefüll- und Servicegetriebeöl, welches vom VW-Konzern offiziell freigegeben wurde.

VWTL 521 82



## COOLANTS | KYLARVÄTSKOR | KÜHLERSCHUTZMITTEL

### COOLANT M3.0 OAT-TECHNOLOGY



COOLANT M3.0 on an ethylene glycol basis offers outstanding protection against freezing, corrosion, limescale and overheating in state-of-the-art engines, especially highly stressed aluminium engines. The inhibitors used effectively prevent corrosion and deposits in the key components of the cooling system, such as cooling channels in the cylinder head and engine block, cooler, water pump and heat exchanger.

COOLANT M3.0 är en etylenglykolbaserad kylarvätska för moderna motorer, framförallt hårdbelastade aluminiummotorer. Ger mycket bra skydd mot frost, korrosion, kalkavlagringar och överhettning. De använda inhibitorerna motverkar effektivt korrosion och avlageringar i kylsystemets viktiga delar som kylkanaler i topplock och motorblock, vattenpump och värmesystemet.

Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l  
Ready to use: 1l, 4l, 25l, 60l, 200l

MAN 324 Typ SNF; MB-Approval 325.3 (RTU: MB-Approval 326.3); VW TL 774-D (G 12), VW TL 774-F (G12 plus); Safety + Performance: ASTM D 3306, ASTM D 4985; BS 6580; CUMMINS IS serie N14; DAF 74002; DETROIT DIESEL (Power Cool Plus); DEUTZ 0199-99-1115/6, DEUTZ / MWM 0199-99-2091/8; FORD WSS-M97B44-D; HITACHI; JASO M325; JENBACHER; JIS K2234; KOBELCO; KOMATSU 07.892 (2009); KSM 2142; LIEBHERR MD1-36-130; MAZDA MEZ MN 121D; OPEL/GM 6277M / B040 1065 / GMW 3420; SCANIA TB 1451; YANMAR

### COOLANT M4.0 SI-OAT-TECHNOLOGY



COOLANT M4.0 is a coolant based on ethylene glycol which combines organic and silicate technology to meet the requirements of well-known vehicle manufacturers. The coolant offers state-of-the-art engines, especially highly stressed engines, powerful protection against freezing and corrosion and thus effectively prevents deposits in the cooling system.

COOLANT M4.0 är en kylarvätska på etylen-glykolbas som kombinerar organisk teknik och silikatteknik för att uppfylla kraven från ledande fordonstillverkare. Kylarvätskan ger framförallt moderna hårdbelastade motorer ett effektivt frost- och korroions-skydd, samt motverkar effektivt avlageringar i kylsystemet.

Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l  
Ready to use: 4l, 60l, 200l

AS 2108-2004; ASTM D 3306, ASTM D 4985; BENTLEY/BUGATTI >2008: TL 774-G; BS 6580-2010; CUMMINS CES 14603; CUNA NC 956-16; JIS K 2234:2006; MAN 324 Si-OAT; MB-Approval 325.5 (RTU: MB-Approval 326.5); ÖNORM V 5123; SAE J1034; SANS 1251-2005; SH 0521-199; VW TL 774-G (G12 plus plus); Safety + Performance: LIEBHERR LH-C1-COL 3A; SCANIA TB 1451

COOLANT M4.0 ist ein auf Ethylenglykol-Basis aufgebautes Kühlerschutzmittel bei welchem organische und Silikattechnologie kombiniert wurde, um die Anforderungen von bekannten Fahrzeughersteller zu erfüllen. So bietet das Kühlerschutzmittel in modernsten, insbesondere bei hochbelasteten Motoren einen leistungsfähigen Frost- und Korrosionsschutz und verhindert so wirkungsvoll Ablagerungen im Kühlsystem.



## COOLANT M4.13 SI-OAT-TECHNOLOGY

Concentrate: 25l, 60l, 200l  
Ready to use: 4l, 60l, 200l



COOLANT M4.13 is a coolant based on ethylene glycol and a high percentage of glycerin, the inhibitor package of which consists of organic components and a silicate component. The product should be diluted with water before use in a concentration of 33 to 50 vol. %.

VWTL 774-J (G13)

COOLANT M4.13 är en kylarvätska på etylenlykolas med hög glycerinhalt vars inhibitornpaket består av organiska komponenter och silikatkomplicer. Späda ut produkten med vatten till koncentration från 33% till 50% före användning.

COOLANT M4.13 ist ein Kühlenschutzmittel auf der Basis von Ethylenlyköl und einem hohen Anteil von Glycerin, dessen Inhibitorenpaket aus organischen Komponenten und einer Silikat-Komponente besteht. Das Produkt sollte vor der Verwendung in einer Konzentration von 33 bis 50 Vol.% mit Wasser verdünnt werden.

## COOLANT M5.0 HYBRID-TECHNOLOGY

Concentrate: 4l, 25l, 60l, 200l  
Ready to use: 1l, 4l, 25l, 60l, 200l



COOLANT M5.0 is a coolant based on ethylene glycol which is nitrite-, phosphate- and amine-free. It meets the requirements of various manufacturers of high-performance engines. In addition to outstanding antifreeze protection, this coolant offers excellent year-round corrosion protection for all metals and alloys used in the cooling systems of combustion engines.

COOLANT M5.0 är en nitrit-, fosfat- och aminfri kylarvätska på etylenlykolas. Den uppfyller kraven från ledande motortillverkare. Förutom mycket bra frostskydd ger kylarvätskan utmärkt korrosionsskydd året runt för alla metaller och legeringar som ingår i förbränningssystemens kylsystem.

COOLANT M5.0 ist ein nitrit-, phosphat- und aminfreies Kühlenschutzmittel auf der Basis Ethylenlyköl. Es erfüllt die Anforderungen verschiedener Hersteller von leistungsstarken Motoren. Neben einem hervorragenden Gefrierschutz bietet dieses Kühlenschutzmittel einen ausgezeichneten Ganzjahres-Korrosionsschutz für alle im Kühlungssystem von Verbrennungsmotoren eingesetzten Metalle und Legierungen.

Safety + Performance: ASTM D3306; BMW GS 9400 / N600 69.0; BS 6580; CHRYSLER MS-7170; CUMMINS 85T8-2; DAF 74001; FIAT 9.55523; FORD ESDM97B49-A; GM 6901-599; IVECO 18-1830; MAN 324 Typ NF; MB 325.0, MB 325.2; MTU - MTL 5048; PERKINS; SAE J1034; VWTL 774-C (G11)

# BRAKE FLUIDS | BROMSVÄTSKOR | BREMSFLÜSSIGKEITEN

## DOT 4



BRAKE FLUID DOT 4 is a state-of-the-art, high-performance, premium brake fluid of outstanding quality, with a high wet boiling point and thus extreme safety reserve against vapour lock.

FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Class 4; SAE J 1703, SAE J 1704

250 ml, 1l, 5l, 30l, 60l, 200l

BRAKE FLUID DOT 4 är en modern, högpresterande premiumbromsvätska av högsta kvalitet med hög våtkoppunkt som ger extrem säkerhetsreserv mot ångblåsbildning.

BRAKE FLUID DOT 4 ist eine moderne Premium Hochleistungs-Bremsflüssigkeit von hervorragender Qualität mit hohem Nass-Siedepunkt und dadurch extremer Sicherheitsreserve gegen Dampfblasenbildung.

## SUPER DOT 4



BRAKE FLUID SUPER DOT 4 is a tailor-made, low-viscosity, premium brake fluid especially for vehicles with additional electronic systems, such as ESP®/DSC vehicle stability systems, ABS and ASR. At low temperatures, this brake fluid has an extremely low viscosity. This enables a quicker pressure build-up and a quicker wheel brake reaction. The high safety potential of ESP®/DSC can thus be fully unleashed, even in wintry road conditions.

BRAKE FLUID SUPER DOT 4 är en skräddarsydd, lågviskös premiumbromsvätska specialframtagen för fordon med elektroniska hjälpsystem som ESP®/DSC-körstabilitetssystem, ABS och ASR. Bromsvätskan har extremt låg viskositet vid låg temperatur. Det ger snabbare tryckuppgnag och snabbare hjulbromsning. På så vis uppnår ESP® resp. DSC sin fulla säkerhetspotential även på vinterväg.

BRAKE FLUID SUPER DOT 4 ist eine massgeschneiderte niederviskose Premium-Bremsflüssigkeit speziell für Fahrzeuge mit elektronischen Zusatzaggregaten wie ESP®/DSC-Fahrstabilitätssystemen, ABS und ASR. Bei niedrigen Temperaturen weist diese Bremsflüssigkeit eine extrem tiefe Viskosität auf. Dadurch werden ein schnellerer Druckaufbau und ein schnelleres Ansprechen der Radbremsen ermöglicht. So kommt das hohe Sicherheitspotenzial von ESP® bzw. DSC auch bei winterlichen Straßenverhältnissen voll zur Geltung.

FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Class 6; SAE J 1704; Safety + Performance: VWTL 766Z

5l, 30l

## DOT 5.1



BRAKE FLUID DOT 5.1 is a brake fluid for hydraulic brake and clutch systems with a boiling point of at least 260 °C and an extremely high wet boiling point of at least 180 °C. Because of the low viscosity at low temperatures, particularly suitable for additional systems, such as ABS and ASR.

BRAKE FLUID DOT 5.1 är en bromsvätska för hydrauliska broms- och kopplingssystem med en koppunkt av minst 260°C och en extremt hög våtkoppunkt av minst 180°C. På grund av den låga viskositeten vid låga temperaturer är den särskilt lämplig för ABS och ASR system.

BRAKE FLUID DOT 5.1 ist eine Bremsflüssigkeit für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme mit einem Siedepunkt von mindestens 260 °C und einem extrem hohen Nasssiedepunkt von mindestens 180 °C. Auf Grund der niedrigen Tieftemperaturviskosität besonders geeignet bei Zusatzaggregaten wie ABS und ASR.

FMVSS 116 DOT 5.1; ISO 4925 Class 5.1; SAE J 1703, SAE J 1704

250ml, 1l, 5l, 30l, 200l

## RACING BRAKE FLUID



RACING BRAKE FLUID is a high-performance brake fluid developed for MOTOREX Race Support. Thanks to its extremely high wet and dry boiling points, the product is ideal for use in racing.

RACING BRAKE FLUID är en högpresterande bromsvätska framtagen för MOTOREX Race Support. Produkten är mycket lämplig för användning inom motorsporten tack vare mycket hög våt- och torrkoppunkt.

RACING BRAKE FLUID ist eine für den MOTOREX Race Support entwickelte hochleistungsfähige Bremsflüssigkeit. Dank seines ausserordentlich hohen Nass- und Trockensiedepunkts eignet sich dieses Produkt hervorragend für den Einsatz im Rennsport.

FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Class 4; SAE J 1703, SAE J 1704

500ml



## GREASES | SMÖRJFETT | FETTE

### GREASE 176 GP



GREASE 176 GP is based on mineral oil and lithium soap. With effective EP (extreme pressure) additives. Ageing-resistant, stable against water, weak acids and alkali solutions. GREASE 176 GP is a multi-purpose grease for use in a wide variety of applications to ensure excellent performance in all slide bearings and roller bearings. For use in workshops, agriculture, industry, transport and construction.

DIN 51502; KP2K-20; NLGI 2

GREASE 176 GP är ett litiumförtvålats fett på mineraloljebas. Med verksamma EP-additiver (Extreme Pressure). Åldersbeständig, stabil mot vatten, svaga syror och alkalisca lösningar. Universalfettet GREASE 176 GP har ett brett användningsområde med bra prestanda i alla glid och rullkontaktlager. Passar för verkstäder, jordbruk, industri, transport och byggindustri.

850g, 4.5kg, 9kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg cartridge of | Patroner på | Kartuschen à 400g

Das GREASE 176 GP ist ein lithiumverseifftes Fett auf Mineraloelbasis. Mit wirksamen EP-Additiven (Extreme Pressure). Alterungsbeständig, stabil gegenüber Wasser, schwachen Säuren und alkalischen Lösungen. Als Mehrzweckfett kann GREASE 176 GP in einem breiten Anwendungsgebiet eingesetzt werden und bringt gute Leistungen in allen Gleit- und Wälzlagern. Verwendbar in Werkstätten, Landwirtschaft, Industrie, Transport und Bau.

### GREASE 190 EP



GREASE 190 EP is a lithium grease on a mineral-oil basis with EP (extreme pressure) additives. The selected main components, lithium soap and the mineral base oil, are complemented by beneficial additives. GREASE 190 EP is suitable for the permanent lubrication of all slide bearings and roller bearings in equipment and machinery. For industrial, construction, forestry and agricultural applications. The temperature range is between -30 °C and +120 °C.

DIN 51502; KP2K-30; NLGI 2

GREASE 190 EP är ett litiumfett på mineraloljebas med EP-tillsatser (Extreme Pressure). De utvalda huvudkomponenterna litiumtvål och mineralbasolja är kompletterade med fördelaktiga tillsatser. GREASE 190 EP passar för långvarig smörjning av glid- och rullkontaktlager i maskiner och utrustning inom och skogs- och jordbruk, industri och byggsektorn. Temperaturområde mellan -30 °C och +120 °C.

850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22 kg, 54kg, 180kg cartridge of | Patroner på | Kartuschen à 400g

GREASE 190 EP ist ein Lithiumfett auf Mineraloelbasis mit EP (Extreme Pressure) Zusätzen. Die ausgewählten Hauptbestandteile, die Lithiumseife und das mineralische Basisoel werden durch gewinnbringende Zusätze ergänzt. GREASE 190 EP eignet sich zur dauerhaften Schmierung von allen Gleit - und Wälzlagern in Apparaten und Maschinen. Für Industrie, Gewerbe, Bau-, Forst - und Landwirtschaft. Der Temperaturbereich liegt zwischen -30 °C und +120 °C.



## GREASE 2000



GREASE 2000 is a highly adhesive, yellow-green fluorescent calcium soap grease with a high level of oxidation resistance. It features excellent resistance to water, very good adhesive power and outstanding pressure-bearing capacity. GREASE 2000 can be used on all bearing points exposed to weather influences and impact loads, for instance in cars and lorries as well as industrial, construction and agricultural machinery of all kinds.

DIN 51502; KP2K-30; NLGI 2

GREASE 2000 är ett gulgrönt fluorescerande kaliumfett med kraftig vidhäftning och hög oxidationsbeständighet. Den har utpräglad vattenbeständighet, mycket bra vidhäftningsförmåga och utmärkt tryckabsorberingskapacitet. GREASE 2000 går att använda på alla lagerställen exponerade för väder och stötar, t.ex. i person- och lastbilar, industri-, entreprenad och jordbruksmaskiner.

850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg cartridge of | Patroner på | Kartuschen à 400g

GREASE 2000 ist ein stark haftendes, gelb-grün fluoreszierendes Kalziumseifenfett mit einer hohen Oxidationsbeständigkeit. Es verfügt über eine ausgeprägte Wasserbeständigkeit, ein sehr gutes Haftvermögen und ein hervorragendes Druckaufnahmevermögen. GREASE 2000 kann an allen Lagerstellen eingesetzt werden, welche Witterungseinflüssen und Stossbelastungen ausgesetzt sind. Wie z.B. in Personen- und Lastwagen, Industrie-, Bau- und Landmaschinen aller Art.

## GREASE 3000



GREASE 3000 is a high-performance, lithium-complex, multi-purpose grease based on a fully refined mineral oil. Thanks to the interesting use of high-performance components, it is ideally suited to all demanding lubrication points. Outstanding corrosion protection prevents rust damage to ball bearings and other sensitive bearing points. GREASE 3000 is ideal for all lubrication points in the vehicle and industrial sectors. Specially designed for use in large, heavily loaded roller bearings in industrial and construction machinery, but also for small, fast-turning ball bearings and needle bearings in all applications.

DIN 51502; KP2P-30; MAN 284 Li-H 2; MB-Approval 265.1; NLGI 2

GREASE 3000 är ett högpresterande lithiumkomplex-universalfett baserat på en helraffinerad mineralolja. Passar för krävande smörjställen tack vare användning av högpresterande komponenter. Mycket bra korrosionsskydd motverkar rotskador på kullager och andra känsliga lagerställen. GREASE 3000 passar för alla smörjställen i fordonsbranschen och industrisektorn. Special gjorda för användning i stora, tungt belastade rullkontaktlager i industri- och entreprenadmaskiner. Även för snabbrotande kul- och nållager inom alla användningsområden.

850g, 4.5kg, 14kg, 17kg, 22kg, 54kg, 180kg cartridge of | Patroner på | Kartuschen à 400g

GREASE 3000 ist ein high performance Lithium-Komplex-Mehrzweckfett basierend auf einem vollraffinierten Mineraloel. Dank der interessanten Verwendung von Hochleistungskomponenten eignet es sich für alle anspruchsvollen Schmierstellen. Ein ausgezeichneter Korrosionsschutz verhindert Rostschäden an Kugellagern und anderen empfindlichen Lagerstellen. GREASE 3000 eignet sich für alle Schmierstellen im Fahrzeug- und Industriebereich. Speziell ausgelegt für den Einsatz in grossen, schwerstbelasteten Wälzlagern in Industrie- und Baumaschinen. Aber auch bei kleinen Schnelldrehenden Kugel- und Nadellagern in allen Anwendungsbereichen.

## COPPER PASTE

100g, 850g



COPPER PASTE forms an effective separating layer between metal surfaces, thus preventing corrosion, at temperatures from -40°C to +900°C, and up to +1200 °C for short periods. The paraffinic base oil works at temperatures up to 280°C. Above this, lubrication is guaranteed by the copper particles. At the same time, these particles provide effectively treated parts with optimum corrosion protection. Assembly paste for all kinds of screws, threads and press fits.

COPPER PASTE är en kopparpasta som ger ett effektivt separationsskikt mellan metallytor och motverkar korrosion. Temperaturområde -40°C till +900°C, temporärt upp till +1200°C. Den paraffinbaserade basoljan fungerar vid temperaturer upp till 280°C, över detta ger kopparpartiklarna smörjning. Partiklarna ger samtidigt de behandlade delarna optimalt korrosionsskydd. Monteringspasta för alla slags skruvstågor och pressfärsten.

COPPER PASTE ist eine Kupferpaste, welche von -40 °C bis +900 °C, kurzfristig bis +1200 °C, eine wirksame Trennschicht zwischen Metaloberflächen bildet und damit ein Anfressen verhindert. Bis zu einer Temperatur von 280 °C wirkt das paraffinische Grundöl und darüber wird die Schmierung durch die Kupferpartikel gewährleistet. Diese Partikel verleihen den wirksam behandelten Teilen gleichzeitig einen optimalen Korrosionsschutz. Montagepasta für alle Arten von Schrauben, Gewinden und Presssitzen.

NLGI 2

## MISCELLANEOUS | DIVERSE | DIVERSES



### TYRE MOUNTING FLUID

1l, 5l

Special, fast-drying and economical tyre mounting fluid for effortless mounting and removal of all conventional tyres. Tested for tyre pressure monitoring systems (TPMS). Does not leave any visible residues after mounting.

Särskild, snabbtorkande och sparsam däckmonteringsvätska för smidig montering och borttagning av vanliga däck. Provad för däcktryckskontrollsysteem (TPMS). Efterlämnar inga synliga monteringsrester.

Spezielles, schnelltrocknendes und sparsames Reifenmontage-Fluid für die mühelose Montage und Demontage aller gängigen Reifen. Geprüft für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS). Hinterlässt keine sichtbaren Montagerückstände.



### TMF DISPENSER 300 ML / ACCESSORIES

With the help of the handy, sturdy and ergonomically designed TMF DISPENSER 300 ML, the TYRE MOUNTING FLUID is extremely easy to apply, both during tyre fitting and removal. Accessories available separately: magnetic holder, replacement brush.

Den praktiska, robusta och ergonomiskt utformade TMF-DISPENSERN 300 ML gör det enkelt att applicera TYRE MOUNTING FLUID såväl vid däckmontering som demontering. Separata tillbehör: magnethållare, reservpensel.

Mit Hilfe des praktischen, robusten und ergonomisch geformten TMF DISPENSER 300 ML lässt sich das TYRE MOUNTING FLUID spielend leicht applizieren, sowohl bei der Reifenmontage als auch bei der Demontage. Separat verfügbares Zubehör: Magnet-Halter, Ersatzpinsel.



## CLEANERS | RENGÖRINGSMEDEL | REINIGER



### WINDOW CLEANER CONCENTRATE

blue: 25l, 200l  
colorless: 5l, 25l, 200l



Window cleaner concentrate with very strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. With the right mixing ratio, can be used as both a summer and winter mix. Ideal for use in the windscreens and headlight washing systems of all kinds of vehicles. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Koncentrerad spolarvätska med mycket bra rengöringskapacitet och hög materialtålighet. Går att späda till sommar- och vinterblandning beroende på koncentration. Passar mycket bra för användning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polykarbonat.

Scheibenreinigerkonzentrat mit sehr guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Kann mit entsprechendem Mischungsverhältnis als Sommer- als auch Wintermischung verwendet werden. Eignet sich hervorragend für den Einsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



### WINDOW CLEANER READY TO USE

blue -20°C: 200l  
blue -3°C: 200l

Pre-mixed ready to use window cleaner with very strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. The integrated antifreeze protects the system in temperatures as low as -20 °C / -3 °C. Ideal for use in the windscreens and headlight washing systems of all kinds of vehicles in the winter (-20 °) / summer (-3 °). Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Färdigblandad spolarvätska med mycket bra rengöringskapacitet och hög materialtålighet. Det integrerade frostskyddet skyddar systemet ned till temperaturer på -20 °C / -3 °C. Passar mycket bra för vinteranvändning (-20 °C) / sommaranvändning (-3 °C) i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polykarbonat.

Gebrauchsfertige Scheibenreinigerlösung mit sehr guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Der integrierte Frostschutz sichert das System bis Temperaturen von -20 °C / -3 °C und verhindert erfolgreich Rückvereisung. Eignet sich hervorragend für den Wintereinsatz (-20 °C) / Sommereinsatz (-3 °C) in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



### WINDOW CLEANER CONCENTRATE VOC-FREE

blue: 25l, 200l

Window cleaner concentrate VOC-free with strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. With the right mixing ratio, can be used as both a summer and winter mix. Ideal for use in the windscreens and headlight washing systems of all kinds of vehicles. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

VOC-fri koncentrerad spolarvätska med mycket bra spolresultat och hög materialtålighet. Går att späda till sommar- och vinterblandning beroende på koncentration. Passar mycket bra för användning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polykarbonat.

Scheibenreinigerkonzentrat VOC-frei mit guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Kann mit entsprechendem Mischungsverhältnis als Sommer- als auch Wintermischung verwendet werden. Eignet sich hervorragend für den Einsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



## WINDOW CLEANER READY TO USE VOC-FREE

blue -20 °C : 25l, 200l



Pre-mixed ready to use window cleaner VOC-free with strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. The integrated antifreeze protects the system in temperatures as low as -20° Celsius and successfully stops the windows from icing up again. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles in winter. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Färdigblandad VOC-fri spolarvätska med mycket bra spolresultat och hög materialtålighet. Det integrerade frostskyddet skyddar systemet ned till temperaturer på -20°C och motverkar dessutom återfrysning bra. Passar mycket bra för vinteranvändning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polycarbonat.

Gebrauchsfertige Scheibenreinigerlösung VOC-frei mit guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Der integrierte Frostschutz sichert das System bis Temperaturen von -20 °C und verhindert erfolgreich Rückvereisung. Eignet sich hervorragend für den Wintereinsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



## RADICAL-CLEANER

5l, 25l, 60l, 200l

RADICAL-CLEANER is a universal cleaner, which contains non-ionic, active washing substances and is compatible with acidic and alkaline cleaning agents. Causes no problems when used with wastewater treatment systems. Cleans metal parts, machines, floors, vehicles, engines, chassis, tarpaulins, etc.

RADICAL-CLEANER är en universalrengöring med ojoniserade, tvättaktiva ämnen som är kompatibel med såväl sura som alkaliska rengöringsmedel. Går att använda utan problem om det finns avlopsrenning. Rengör metalldelar, maskiner, golv, fordon, motorer, chassin, presenningar osv.

RADICAL-CLEANER ist ein Universalreiniger, welcher nichtionische, waschaktive Stoffe enthält und mit sauren sowie alkalischen Reinigungsmitteln verträglich ist. Problemlos einsetzbar bei der Verwendung von Abwasserabfuhranlagen. Reinigt Metallteile, Maschinen, Böden, Fahrzeuge, Motoren, Chassis, Blachen usw..



## REX-CLEANER

5l, 25l, 60l, 200l

REX-CLEANER is a fragrant solvent cleaner and contains white spirit. For degreasing metal and plastic parts. Suitable for appliances for cleaning small parts.

REX-CLEANER är ett aromathaltigt, lösningsmedelbaserat rengöringsmedel som innehåller lacknafta (White Spirit). Avsett för att smödelsrengöra metall- och plastdelar. Avsedd för smådelar.

REX-CLEANER ist ein aromatenhaltiger Lösungsmittelreiniger und enthält Terpentinersatz (White Spirit). Zum Entfetten von Metall- und Kunststoffteilen. Geeignet für Kleinteile-Reinigungsgeräte.

## OPAL 5000

1l, 5l, 25l, 60l, 200l



OPAL 5000 is a low-odour universal cleaner. It has similar solvent properties to conventional VOC solvent cleaners, but consists of substances that are not subject to the VOC incentive tax. OPAL 5000 is particularly suitable for degreasing and cleaning parts in the service and repair sector. Due to its relatively slow drying time, parts are temporarily protected from corrosion.

OPAL 5000 är en svagluktande universellrengöring. Den har samma upplösande egenskaper som vanliga VOC-baserade rengöringsmedel, men består av ingredienser som inte är innehåller VOC. OPAL 5000 passar mycket bra för avfettning och komponentrengöring i service- och underhållsbranschen. Den relativt långsamma torktiden ger komponenterna ett temporärt korrosionsskydd.

OPAL 5000 ist ein geruchsarmer Universalreiniger. Er hat ähnliche Löseigenschaften wie die üblichen VOC-abgabepflichtigen Lösungsmittelreiniger, besteht aber aus Inhaltsstoffen, die nicht unter die VOC-Lenkungsabgabe fallen. OPAL 5000 eignet sich besonders zum Entfetten und Reinigen von Teilen im Service- und Reparaturbereich. Durch seine relativ langsame Abtrocknung werden die Teile kurzzeitig vor Korrosion geschützt.

## UNIVERSAL SOLVENT

1l, 5l, 25l, 60l, 200l



UNIVERSAL SOLVENT is a mixture of solvents consisting of esters, aromatic compounds (e.g. xylene and toluene), ketones and alcohols. Suitable for diluting all synthetic resin varnishes, oil paints, aluminium bronze, iron varnishes, anti-corrosion under-coats, cold galvanising paints and primers. At the same time, the universal solvent can be used to degrease surfaces to be painted and to clean brushes and equipment.

UNIVERSAL SOLVENT är en lösningsmedelsblandning som består av esterar, aromater (som xylen och toluen), ketoner och alkoholer. Passar för förtunning av all slags plastlack, oljefärg, järnlack, rostskyddsfärg, kallförzinkning och primer. Universalförtunningen går även att använda som avfettning av ytor som ska målas samt för rengöring av penslar och utrustning.

UNIVERSAL SOLVENT ist ein Lösemittelgemisch, bestehend aus Estern, Aromaten (wie Xylol und Toluol), Ketonen und Alkoholen. Eignet sich zum Verdünnen sämtlicher Kunstharzlacke, Oelfarben, Aluminiumbronze, Eisenlacke, Rostschutz-Grundierungen, Kaltverzinkung und Primer. Gleichzeitig kann der Universalverdünner auch zum Entfetten der zu streichenden Flächen und zum Reinigen der Pinsel und Geräte verwendet werden.

## REFO CLEANER

5l, 25l, 200l



REFO CLEANER is a high-performance cleaner concentrate for removing oil, grease and general industrial dirt. Non-foaming, VOC-free. Excellent for removing dirt on machines, equipment, chassis, passenger cars and workshop floors. Also removes oils and greases on heavily soiled engine, chassis and machine parts.

REFO CLEANER är ett effektivt rengöringskoncentrat som tar bort olja, fett samt allmän industriasmuts. Skummar inte, VOC-fri. Passar utmärkt för att få bort smuts på maskiner, utrustning, chassin, personbilar samt verkstadsgolv. Löser även olja och fett på mycket smutsiga motor-, chassi och maskindelar.

Der REFO CLEANER ist ein leistungsstarkes Reiniger-Konzentrat zur Entfernung von Öl-, Fett- und allgemeiner Industrieverschmutzung. Nicht schäumend, VOC-frei. Eignet sich ausgezeichnet zum Entfernen von Schmutz an Maschinen, Geräten, Chassis, Personenwagen sowie Werkstattböden. Löst auch Oele und Fette an stark verschmutzten Motoren-, Chassis- und Maschinenteilen.

## CARBURETOR CLEAN

1l



The MOTOREX carburetor cleaner is a concentrated cleaner developed to ensure trouble-free cleaning of residues and impurities from carburetors. Cleans air passages, inlet flaps, Venturi tubes, adjustment screw seats and carburetor housings. For all two- and four-stroke petrol engines. Highly intensive cleaning effect, requiring seals and membranes to always be removed beforehand. Ideally suited for use in overhauls of older vehicles or those which have been idle for a long time.

MOTOREX förgasarrengöring är ett koncentrerat rengöringsmedel framtaget för smidig rengöring av rester och föröreningar i förgasare. Rengör luftkanaler, spjäll, venturirör, justerskruvsätten och förgasarhus. För alla 2- och 4-takts bensinmotorer. Mycket effektiv rengöringseffekt, kräver att du tar bort packningar och membran före. Gjord för översyn av äldre fordon eller fordon som stått länge.

Der MOTOREX Vergaser-Reiniger ist ein konzentrierter Reiniger, entwickelt zur problemlosen Reinigung von Rückständen und Verunreinigungen im Vergaser. Reinigt Luftwege, Einlassklappe, Venturirohr, Sitze der Regulierschrauben und Vergasergehäuse. Für alle 2- und 4-Takt Benzinmotoren. Sehr intensive Reinigungsleistung, wobei Dichtungen und Membranen vorher unbedingt entfernt werden müssen. Prädestinierter Einsatz bei Fahrzeugrevisionen von Fahrzeugen mit älterem Baujahr oder Fahrzeugen mit längerer Standzeit.



## CLEAN & CARE | RENGÖRING & VÅRD | CLEAN & CARE



### ICE FREE

De-icer spray for immediate defrosting of iced-up windows. Protects against refreezing and can also be sprayed on windows in the evening to prevent freezing overnight as far as possible.

Avisningsspray för direkt upptining av nedisade vindrutor. Skyddar mot fortsatt nedisning och går även att spraya på rutorna kvällstid för att i stort sett förebygga frysning under natten.

500ml

Enteiserspray zum sofortigen Auftauen von vereisten Scheiben. Schützt wieder vor Vereisung und kann auch präventiv am Abend auf die Scheiben aufgesprüht werden, um das Zufrieren über Nacht weitestgehend zu verhindern.



### GLASS CLEANER

This glass cleaner is a highly effective cleaner for any smooth surface such as windows or mirrors in your vehicle or at home and in the office. The special formula removes all kinds of dirt easily and smudge-free, leaving behind a pleasant citrus scent. With long-term protection for longer-lasting cleanliness.

Fönsterputs som effektivt rengör alla glatta ytor som rutor och speglar på fordon, i hemmet och på jobbet. Specialformeln tar smidigt bort all slags smuts utan ränder och kvar blir bara en trevlig citrusduft. Långtidsverkande för bestående renhet. Biologiskt nedbrytbart.

500ml, 4l, 25l

Glasreiniger reinigt hochwirksam alle glatten Oberflächen wie Scheiben und Spiegel am Fahrzeug sowie in Haushalt und Büro. Die spezielle Formulierung entfernt mühelos streifenfrei alle Arten von Schmutz und hinterlässt einen angenehmen Citrusduft. Mit Langzeitschutz für länger anhaltende Sauberkeit.



### GLASS CLEANER FOAM

This glass cleaner with active foam is a highly effective cleaner for any flat surface such as windows or mirrors in your vehicle or at home and in the office. The special formula removes all kinds of dirt easily and streak-free, leaving behind a pleasant citrus scent. The stable active foam means no unwanted liquid will run off when cleaning vertical surfaces. With long-term protection for a longer-lasting clean.

Fönsterputs med aktivt skum, rengör effektivt alla släta ytor som rutor och speglar på fordon, i hushållet och på kontoret. Specialformeln tar smidigt bort all slags smuts utan att lämna ränder, och kvar blir bara en trevlig citrusduft. Tack vare det aktiva skummet rinner inte medlet av vertikala ytor. Långtidsverkande för bestående renhet.

500ml

Glasreiniger mit Aktivschaum reinigt hochwirksam alle glatten Oberflächen wie Scheiben und Spiegel am Fahrzeug sowie in Haushalt und Büro. Die spezielle Formulierung entfernt mühelos streifenfrei alle Arten von Schmutz und hinterlässt einen angenehmen Citrusduft. Dank stabilem Aktivschaum entsteht kein unerwünschtes Abfliessen an senkrechten Flächen. Mit Langzeitschutz für länger anhaltende Sauberkeit.



## WIPE & CLEAN WINTER

500ml



Ready-to-use winter mix window cleaner with very strong cleaning performance, coupled with good material compatibility. The integrated antifreeze protects the system in temperatures as low as -22°C and successfully stops the windows from icing up again. Ideal for use in the windscreen and headlight washing systems of all kinds of vehicles in winter. Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate.

Färdigblandad spolarvätska, vinterblandning, med mycket bra rengöringskapacitet och hög materialtålighet. Det integrerade frostskyddet skyddar systemet ned till temperaturer på -22°C och motverkar dessutom återfrysning bra. Passar mycket bra för vinteranvändning i fordons vindrute- och strålkastarspolare. Testad för spolarmunstycken samt strålkastarglas av polycarbonat.

Gebrauchsfertige Scheibenreiniger-Wintermischung mit sehr guter Reinigungsleistung bei gleichzeitig hoher Materialverträglichkeit. Der integrierte Frostschutz sichert das System bis Temperaturen von -22° C und verhindert erfolgreich Rückvereisung. Eignet sich hervorragend für den Wintereinsatz in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlagen jeglicher Fahrzeuge. Getestet für Fächerdüsen als auch Scheinwerfergläser aus Polycarbonat.



## COCKPIT CARE

500 ml



Plastic cleaner with colour enhancer. Cleans, maintains and protects any plastic on the inside or outside of your vehicle. Protects the plastic from fading, has an anti-static effect, freshens up the colours and gives the surface a brand new shine. With anti-static additive for longer-lasting cleanliness.

Plastrengöring med färguppförslag. Renar, vårdar och skyddar all slags plast inuti kupén och utanpå fordonet. Skyddar mot blekning, antistatisk effekt, fräschar upp färg och ger ny glans. Med antistatiskt sats för bestående renhet.

Kunststoffpflege mit Farbauffrischer. Reinigt, pflegt und schützt alle Kunststoffe im Innen- und Außenbereich des Fahrzeugs. Schützt vor Ausbleichung, wirkt antistatisch, frischt die Farben auf und verleiht der Oberfläche einen neuen Glanz. Mit Antistatik-Zusatz für länger anhaltende Sauberkeit.



## INTERIOR CLEAN

500 ml



Interior cleaner with active foam and odour absorber. Cleans any material inside your vehicle including fabric, plastic, leather and rubber. Effectively gets rid of dirt and unpleasant smells with lasting effects. Leaves behind a fresh and pleasant scent after cleaning.

Kupérengöring med aktivt skum och doftborttagning. Rengör alla material i kupén som textil, plast, skinn och gummi. Tar bort och löser upp smuts samt får bort dålig lukt. Ger fräsch och trevlig doft av renhet.

Innenraumreiniger mit Aktivschaum und Geruchsabsorber. Reinigt alle Materialien im Fahrzeuginnenraum wie Textil, Kunststoff, Leder und Gummi. Beseitigt wirksam und anhaltend Schmutz sowie unangenehme Gerüche. Hinterlässt einen frischen und angenehmen Duft nach Sauberkeit.



## PROTEX

500 ml



Textile and leather waterproofing. Highly effective and long-lasting protection against moisture and oil. Suitable for leather, textiles and microfibres (e.g. GORE-TEX®), allows the fabric to breathe naturally. Ideal for shoes, skiwear, protective gear for motorcyclists and bikers, convertible hoods and other sports and leisure items.

Protex är avsedd för impregnering av textilier och skinn. Den ger ett effektivt och långvarigt skydd mot fukt och olja och är lämplig för skinn, textilier och fiberduk (t ex GORE-TEX®) och upprätthåller materialets förmåga att andas. Den är idealisk för skor, mc-kläder, skidkläder, cykelkläder, cabriolettak och andra sport- och fritidsmaterial.

Textil- und Lederimprägnierung. Hochwirk-samer, langanhaltender Schutz vor Nässe und Oel. Geeignet für Leder, Textilien und Mikrofasern (z.B. GORE-TEX®), erhält die natürliche Atmungsaktivität des Gewe-bes. Ideal für Schuhe, Motorrad-, Ski- und Bikebekleidung, Cabriodächer und andere Sport- und Freizeitartikel.



## INSECT CLEANER

500ml



Highly effective insect and tar remover for universal use. Removes solid, tough dirt such as tar, resin and insects before the main wash. Can be used on any surface such as glass, paint, chrome and plastic.

Universell, effektiv insektsborttagning och avfettning. Löser upp massiv och tuff smuts som tjära, kåda och insekter före huvudtvätt. Fungerar på alla ytor som glas, lack, krom och plast. Obrännbar.

Universell einsetzbarer, hochwirksamer Insekten- und Teerentferner. Löst massive und hartnäckige Verschmutzungen wie Teer, Harze und Insekten vor der Haupt-wäsche. Anwendbar auf allen Oberflächen wie Glas, Lack, Chrom und Kunststoff.



## WHEEL CLEANER

500ml



Acid-free rim cleaner with an active gel formula for fast, gentle and easy cleaning of all steel and alloy rims. Removes all kinds of tough dirt such as road dirt, brake dust and tar and oil residues.

Syrafri fälgrengöring med aktiv gelformel för snabb, skonsam och smidig rengöring av alla slags stål- och lättmetallfälgar. Tar bort all slags tuff smuts som väg- och bromsdamm, tjära och olja.

Säurefreier Felgenreiniger mit Aktivgel-formel zur schnellen, sanften und ein-fachen Reinigung von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen. Entfernt alle Arten von hartnäckigen Verschmutzungen wie Strassenschmutz, Bremsstaub, Teer- und Oelrückstände.



## WASH & PEARL

1l, 25l



Car shampoo concentrate with beading effect. Cleans effectively and delivers a high shine in a single application. The exclusive formula ensures a long-lasting beading effect, coupled with an antistatic sealing of paint surfaces. Ideal for gentle cleaning of all kinds of vehicle by hand.

Koncentrerat bilshampoo med pärlande effekt. Effektiv rengöring och högglans i ett arbetsmoment. Den exklusiva sammansättningen ger långtidsverkande pärlgenskaper samt antistatisk lackförsegling. Optimalt avsedd för skonsam fordonsvård med handtvätt av alla slags fordon.

Autoshampoo-Konzentrat mit Abperleffekt. Reinigt wirkungsvoll und verleiht einen hohen Glanz in einem Arbeitsgang. Die exklusive Formulierung ergibt ein langanhaltendes Abperlverhalten bei gleichzeitiger antistatischer Lackoberflächenversiegelung. Optimal geeignet für die schonende und pflegende Handwäsche von Fahrzeugen aller Art.



Special suction system enables economical 360° spraying.

- for reliable work upside down, diagonally or vertically
- complete emptying

Specialsugsystem ger ekonomisk 360°-sprayfunktion:

- för pålitligt arbete upp och ner, diagonalt eller vertikalt
- lämnar inga rester

Besonderes Ansaugsystem ermöglicht sparsame 360°-Sprühung.

- für zuverlässiges Arbeiten über Kopf, schräg oder vertikal
- restentleerend



“Bio Degradable” identifies products that rapidly degrade.

- suitable for outdoor and indoor applications

“Bio Degradable”-märkta produkter är snabbt biologiskt nedbrytbara:

- för utom- och inomhusanvändning

«Bio Degradable» kennzeichnet Produkte, die sich schnell biologisch abbauen.

- für Außen- und Innenanwendungen



## BOUTIQUE | SHOP | BOUTIQUE



Sweat jacket heritage unisex  
Sweatjacka heritage unisex  
XS-XXL



Polos heritage men and women  
Pikétröja heritage dam och herr  
Poloshirt Heritage Damen und Herren  
XS-L



T-shirt heritage men and women  
T-shirt heritage dam och herr  
T-Shirt Heritage Damen und Herren  
XS-L



T-shirt heritage men and women  
T-shirt heritage dam och herr  
T-Shirt Heritage Damen und Herren  
S-XXL



Children's T-shirt green  
Grön T-shirt barn  
T-Shirt grün Kids  
92-140



Baseball Cap Kids grey/pink



Baseball Cap Retro  
Baseballkeps Retro  
Baseball Cap Retro



Baseball Cap Lifestyle Collection



Paint protection mats MOTOREX  
Lackskyddsmatta MOTOREX  
Lackschutzmatten MOTOREX



Pocket knife  
Fickkniv  
Taschenmesser



Sunglasses MOTOREX  
Solglasögon MOTOREX  
Sonnenbrille MOTOREX



Backpack Lifestyle Collection  
Ryggväck Lifestyle Collection  
Rucksack Lifestyle Collection



Classic Line Metal Sign  
Classic Line metallskylt  
Blechschild Classic Line



Jass playing cards  
Kortlek  
Jasskarten



Pocket umbrella MOTOREX  
Hopfällbar paraply MOTOREX  
Taschenschirm MOTOREX



Ballpoint Caran d'Ache  
Penna Caran d'Ache  
Kugelschreiber Caran d'Ache

# POS MATERIALS | SKYLTMATERIAL | POS-MATERIAL

## SALES STAND

Metal / plastic sales stand, unstocked. Consisting of: stand, top sign, 4 shelves.

Skyltställ av metall / plast, tomt. Består av: stativ, toppskylt, 4 hyllplan.

Verkaufsständler aus Metall / Kunststoff, unbestückt. Bestehend aus: Ständer, Kopfschild, 4 Tablaren.



# PRODUCT BROCHURES | PRODUKT BROSCHYRER | PRODUKT BROSCHÜREN


You can find more product brochures to view or download on our homepage.

Du kan läsa eller hämta fler produktbroschyror på vår hemsida.

Weitere Produktbroschüren finden Sie auf unserer Hompage zum Download oder zur Ansicht.



SPRAY  
Professional Products



CLASSIC LINE  
Professional Products



ADDITIVES



WORK WEAR



ISSUU Reader

# BAG IN BOX SYSTEM



Simple – clean – environmentally friendly:

- ① Simple handling with an integrated dosage tap
- ② No drip loss, easy to empty
- ③ Environmentally friendly disposal with minimal waste

Smidig - ren - miljövänlig:

- ① Smidig hantering med integrerad doserkran
- ② Inget滴落, får ut rester bra
- ③ Går att omhänderta miljövänligt, ger lite avfall

Einfach - sauber - umweltfreundlich

- ① einfaches Handling mit integriertem Dosierhahn
- ② kein Tropfverlust, gute Restentleerung
- ③ umweltfreundlich entsorgbar und wenig Abfall





## MOTOREX-BUCHER GROUP AG

For 100 years, the largest independent oil blending company in Switzerland, with its headquarters in Langenthal in the heart of Switzerland, has been active in research, development and production of innovative lubricants and chemicals, which are established on the world market. Highly motivated employees are behind the incomparable MOTOREX products. Every day, experienced tribology specialists, engineers, chemists, technicians and marketing specialists devote their efforts to helping MOTOREX maintain its position as a market leader. MOTOREX products are subject to a continuous process of research and development. MOTOREX-BUCHER GROUP AG therefore keeps the rights to change all technical data contained in this brochure at any time and without previous notice. Under reserve of errors and misprints.

I över 100 år har Schweiz största oberoende företag för förädling av olja, med säte i Langenthal, forskat om, utvecklat och producerat innovativa smörjmedel och kemisk-tekniska produkter. Tribologispecialister, ingenjörer, kemister, tekniker och marknadsförare arbetar oavbrutet för MOTOREX ledande ställning. MOTOREX-produkterna står under ständig vidareutveckling. Därför förbehåller MOTOREX-BUCHER GROUP AG sig rätten att ändra alla tekniska data i detta dokument utan vidare tillkännagivande. Reservation för tryckfel.

Seit 100 Jahren erforscht, entwickelt und produziert das grösste, unabhängige Frischöl-Veredelungsunternehmen der Schweiz mit Sitz in Langenthal, innovative Schmierstoffe und chemisch-technische Produkte. Ausgewiesene Tribologie-Spezialisten, Ingenieure, Chemiker, Techniker und Marketing-Fachleute engagieren sich täglich für den Führungsanspruch von MOTOREX. MOTOREX-Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behält sich die MOTOREX-BUCHER GROUP AG das Recht vor, alle technischen Daten in diesem Prospekt jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Irrtum und Druckfehler ausdrücklich vorbehalten.



### BUCHER AG LANGENTHAL

#### Lubrication Technology

Bern-Zürich-Strasse 31, CH-4901 Langenthal, Switzerland  
Tel +41 62 919 75 75, Fax +41 62 919 75 95

[www motorex com](http://www motorex com)

### MOTOREX (S) AB

Kristineholmsvägen 12, SE-441 39 Alingsås, Sverige  
Tel +46 31 94 64 94

[www motorex se](http://www motorex se)